



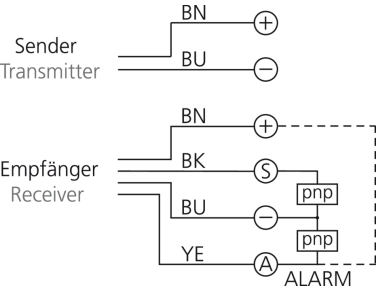

207306
LA-D 64-12.5-788-960 I-D
光栅

- 对角线光束评估
- 集成式评估电子设备
- 开关输出端
- 故障信息输出
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

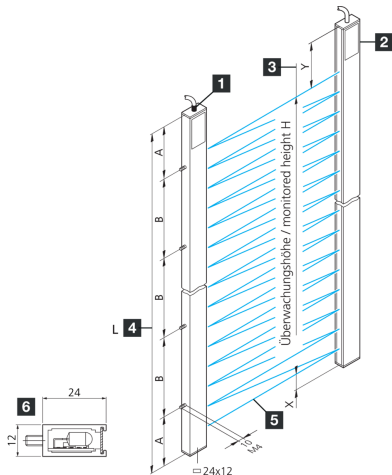

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 同步光束
6) 型材截面
- BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 YE: 黄色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		20.4 ... 28.8 V DC
功率消耗		8 W
装配		螺栓 (3)
型材截面		12 x 24 mm
尺寸		■ A: 80 mm ■ B: 400 mm ■ X: 13.5 mm ■ Y: 153.5 mm
型材长度		960 mm
外壳材料		铝 (银, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
EMC 标准		EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
评估		对角线
评估电子设备		集成
输出功能		暗通
开关输出端		pnp, 200 mA, NO, 抗短路
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm

**207306****LA-D 64-12.5-788-960 I-D****光栅**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光束评估	通过集成的评估电子设备	
光束间距	12.5 mm	
光束数量	64	
监测高度	788 mm	
作用距离	700 ... 4000 mm (厂方预设)	
显示	LED (工作电压 / 输出状态 / 故障 (警报))	
每个光束的周期时间	1 ms	
总循环时间	光束数量 x 1 ms + 4 ms	
基本处理时间	4 ms	
工作环境温度	-10 ... +45 °C	
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)	
连接	电缆, 4.0 m (带线鼻子)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207306