




207439
BEK-D70-G0TI-K-BS
暗视野光源

- 用于识别最细微的表面变化
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 极低的发热
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 稳固的外壳型式

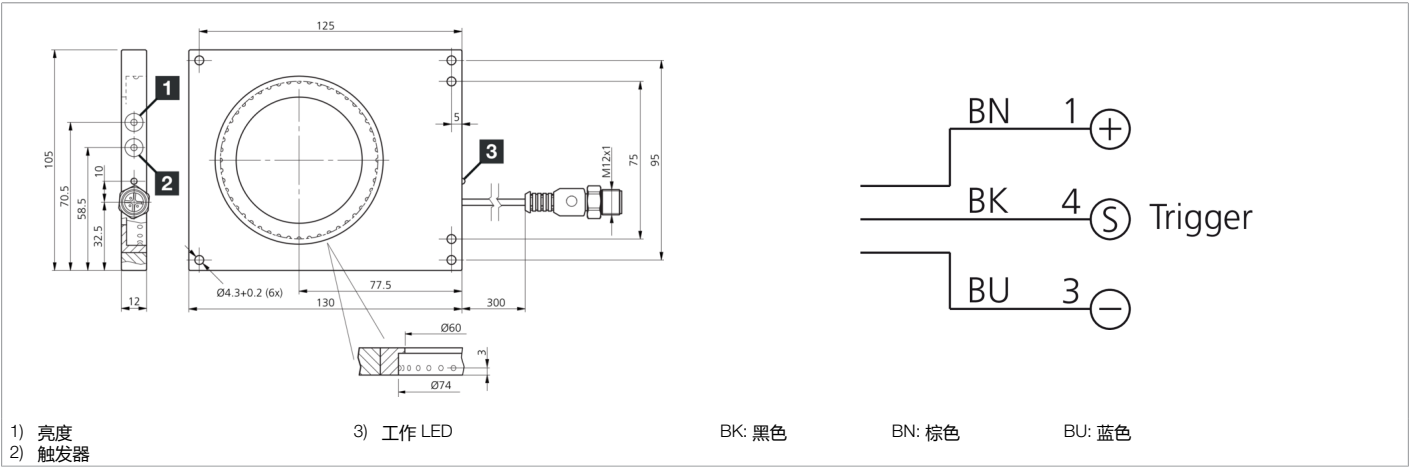

功能												UL LISTED	CE	UK CA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		120 mA (24 V DC)
功率		3.0 W (24 V DC)
反极性保护		是
绝缘耐压强度		500 V
发光面		Ø 70
外壳尺寸		105 x 130 x 12 mm
直径		Ø 70 mm (直径)
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		暗视野光源
特点		触发输入端
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		红外
波长		870 nm
发射角 FWHM		30°
管制		集成式功率控制
显示		LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)		0.300 ms

**207439****BEK-D70-G0TI-K-BS****暗视野光源**

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
切断延迟 (触发器)	0.110 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207439