
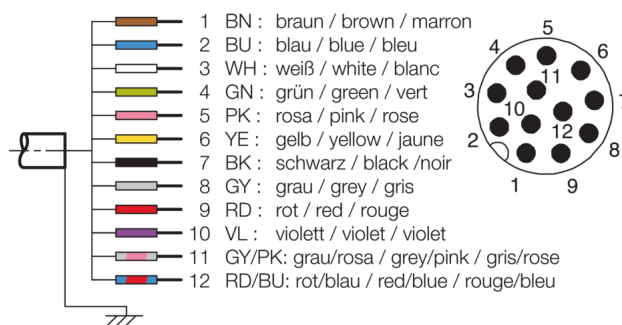


I/O 电缆

-
- A blue cable with a connector at one end and a spray nozzle at the other. The cable is coiled in the middle. The spray nozzle is emitting several thin lines representing a spray.

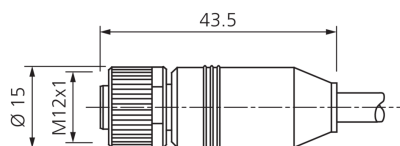

技术数据（典型）

工作电压	< 30 V AC/DC
长度	20,000 mm
直径	Ø 6.5 mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PUR
拖链值	65 mm (最小弯曲半径)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	屏蔽, 金属螺母
LED Anzeige	否
工作环境温度	-25 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 12 针, A 编码
横截面	0.14 mm² (12 x)

<https://www.di-soric.com/207457>