



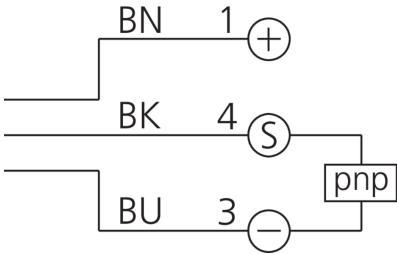

207460  
DCC 12 VHD 2 PS-B3-78-7  
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 耐高温，能在高达 100 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

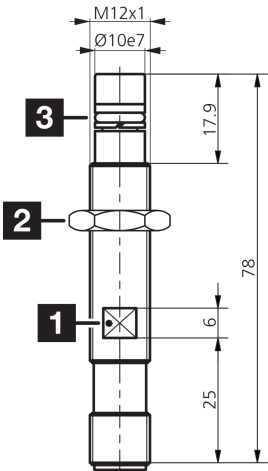

1) 开口度 17 mm                      3) O 型圈 + 支撑环                      BK: 黑色                      BN: 棕色                      BU: 蓝色  
2) 开口度 10 mm

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |

| 技术数据 ( 典型 ) |  | +20°C, 24 V DC              |
|-------------|--|-----------------------------|
| 工作电压        |  | 10 ... 30 V DC              |
| 内部功耗        |  | < 10 mA                     |
| 绝缘耐压强度      |  | 500 V                       |
| 内装方式        |  | 齐平                          |
| 螺纹          |  | M12 x 1                     |
| 外壳长度        |  | 78 mm                       |
| 外壳材料        |  | 不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304) |
| 防护等级        |  | III, 在安全特低电压下工作             |
| 工作原理        |  | 电感式                         |
| 评估          |  | 数字量                         |
| 型式          |  | 螺纹                          |
| 特点          |  | < 500 bar, 耐高压              |
| 产品系列        |  | INP 耐高压版                    |
| 开关输出端       |  | pnp, 200 mA, NO             |
| 电压降 ( 最大 )  |  | 2.4 V                       |
| 感应距离 (SN)   |  | 2 mm                        |
| 标准测量板       |  | 10 x 10 x 1 mm              |
| 开关滞后 ( 最大 ) |  | 15 %                        |
| 开关频率        |  | 400 Hz                      |



207460  
DCC 12 VHD 2 PS-B3-78-7  
电感式接近传感器

| 技术数据 (典型)                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 工作环境温度                                                                        | +20°C, 24 V DC<br>-25 ... +100 °C |
| 防护等级                                                                          | IP 68 / IP 69K                    |
| 连接                                                                            | 插头, M12, 4 针, A 编码                |
| 连接电缆                                                                          | VK ...                            |
| 更多信息 / 附件                                                                     |                                   |
| <a href="https://www.di-soric.com/207460">https://www.di-soric.com/207460</a> |                                   |