



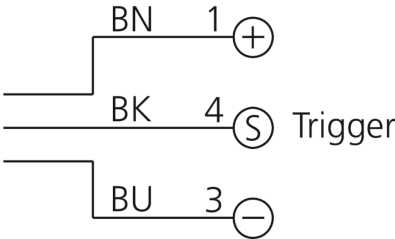

207480
BEK 1-P7-G3TI-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳

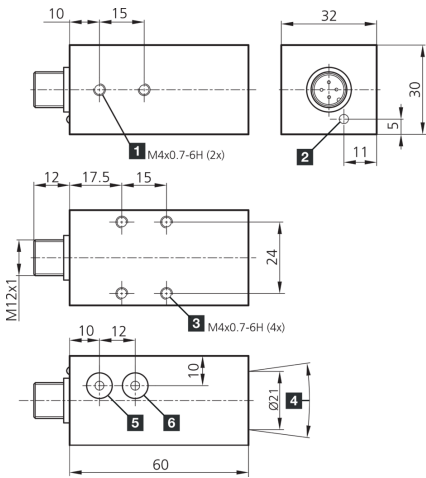

- 1) 4 mm 深
2) 工作 LED
3) 6 mm 深
4) 发射角 °
5) 触发器
6) 亮度
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													
技术数据 (典型)													
+20°C, 24 V DC													
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)											
功率		3.5 W (24 V DC)											
反极性保护		是											
发光面		Ø 21 mm											
光射出		轴向											
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)											
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)											
防护等级		III, 在安全特低电压下工作											
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 3											
型式		点光源											
特点		触发输入端											
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V											
低电平触发输入端		< 2.8 V											
光源		LED											
颜色		蓝色											
波长		469 nm											
发射角 FWHM		7°											
照明强度		■ 42.0 kLx (100.0 mm) ■ 15.0 kLx (200.0 mm) ■ 3.00 kLx (500.0 mm)											



207480

BEK 1-P7-G3TI-IBS

点光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)	0.360 ms
切断延迟 (触发器)	0.085 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207480