





207573
LI 80-12.5-988-1040 I
光栅


- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

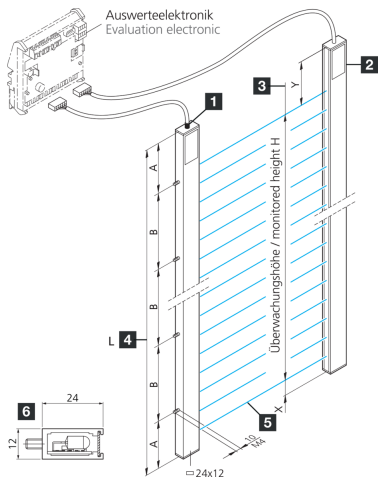

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



Sender / Transmitter



Empfänger / Receiver

- 1) 发射器
- 2) 接收器
- 3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L
- 5) 评估电子设备
- 6) 型材截面

BN: 棕色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压 20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)

装配 螺纹栓 (3)

型材截面 12 x 24 mm

尺寸

- A: 120 mm
- B: 400 mm
- X: 13.5 mm
- Y: 38.5 mm

型材长度 1040 mm

外壳材料 铝 (本色)

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

评估 绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化

评估电子设备 外部

输出功能 通过评估电子设备可参数化

开关输出端 通过评估电子设备可参数化, NO, NC

光源 LED

颜色 红外

波长 880 nm

光束评估 通过外部评估电子设备

光束间距 12.5 mm

**207573****LI 80-12.5-988-1040 I****光栅**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光束数量		80
监测高度		988 mm
作用距离		250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)
测量范围		988 mm
工作环境温度		-20 ... +40 °C
防护等级		IP 54 (可选 IP 65)
连接		电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207573