





207678
BE-A130-F1-K
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购
- 紧凑的型式和低重量

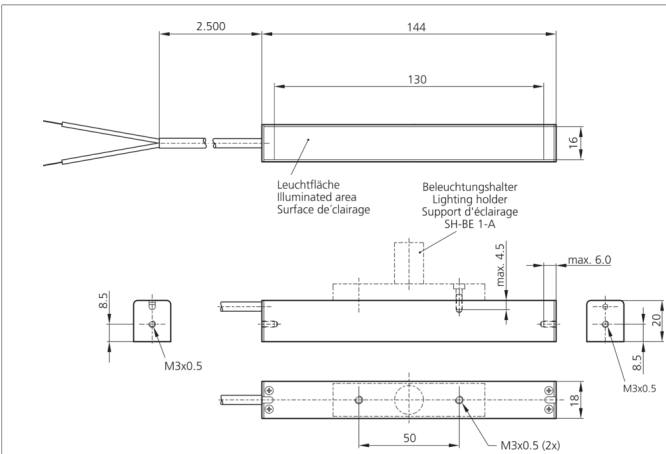

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

功能															
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC								
功率消耗 (脉冲/最大)							31.0 W								
通电系数 (脉冲/最大)							8								
通电 (脉冲/最大)							1350 mA								
工作电压							无恒定电压！								
绝缘耐压强度							500 V								
发光面							130 x 16 mm								
外壳材料							铝 (黑色, 阳极氧化)								
材料							PUR (电缆)								
重量							70 g								
风险组 (DIN EN 62471)							无危险类								
型式							条形光源								
光源							LED								
颜色							红色								
波长							625 nm								
发射角 FWHM							120°								
照明强度							■ 2.50 kLx (100.0 mm / 100 %) ■ 8.00 kLx (100.0 mm / 400 %) ■ 13.0 kLx (100.0 mm / 800 %) ■ 800 Lux (200.0 mm / 100 %) ■ 2.50 kLx (200.0 mm / 400 %) ■ 5.50 kLx (200.0 mm / 800 %)								
管制							通过闪光控制器可闪光								
冲击/振动负荷							30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm								



207678
BE-A130-F1-K
条形光源

技术数据 (典型)

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

0 ... +40 °C

IP 20

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/207678>