





207693
BE-F100/100-F1-K
背光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

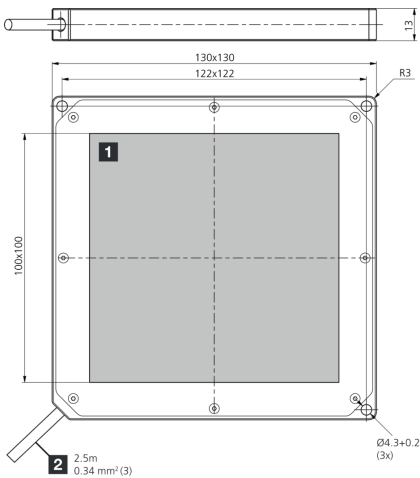

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation *Class 2*!

1) 发光面 2) 连接电缆

功能															

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功率消耗 (脉冲/最大)		55.0 W
通电系数 (脉冲/最大)		6.4
通电 (脉冲/最大)		3200 mA
工作电压		无恒定电压!
绝缘耐压强度		500 V
发光面		100 x 100 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		■ PUR (电缆) ■ 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		背光源
光源		LED
颜色		红色 (漫射)
波长		625 nm
管制		通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207693
-----------	---



207693

BE-F100/100-F1-K

背光源