


颜色检测开关

-

[illegible]

© di-soric . 保留变更权 . 2022.08.13 . 侧 1 (2)

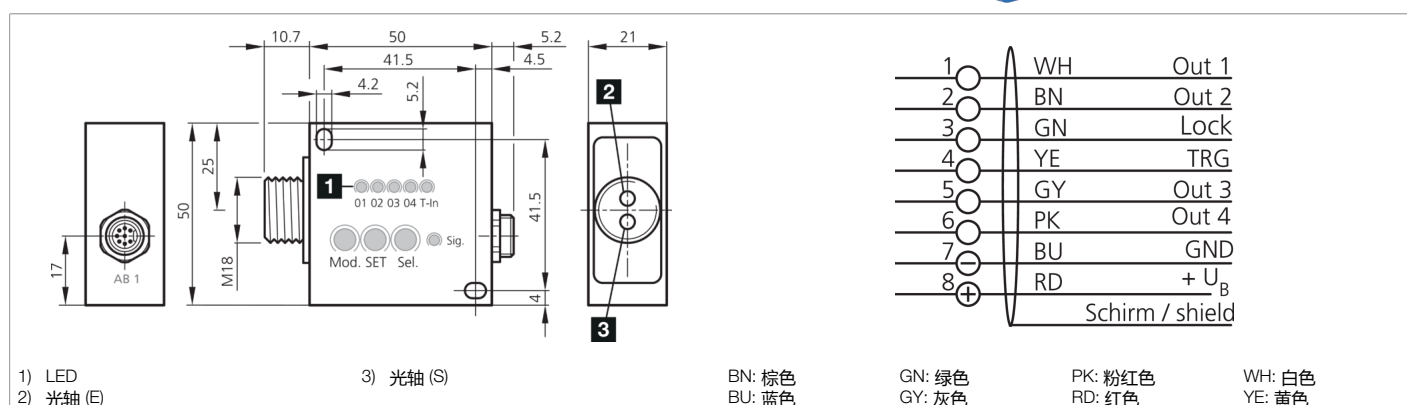

207787

FSB 50 M G3-B8

颜色检测开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
光斑尺寸	取决于聚焦光学元件
颜色分辨率	DE Lab < 1
环境光补偿	动态
作用距离	取决于光缆
开关滞后 (最大)	10 %
公差级别	5, 通过按钮可选
操作元件	3
显示	LED (通道状态 (4x), 编程 (5x))
响应时间 / 扫描频率	10 ms / 100 Hz 或 1 ms / 1,000 Hz, 可参数化
工作环境温度	-10 ... +55 °C
防护等级	IP 54
连接	插头, M9, 8 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207787