



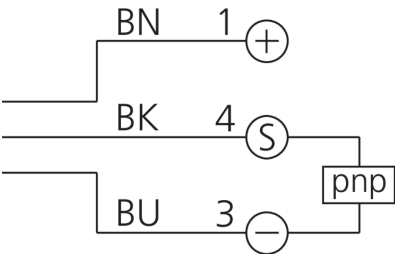

208068
DCC 30 M 15 PSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

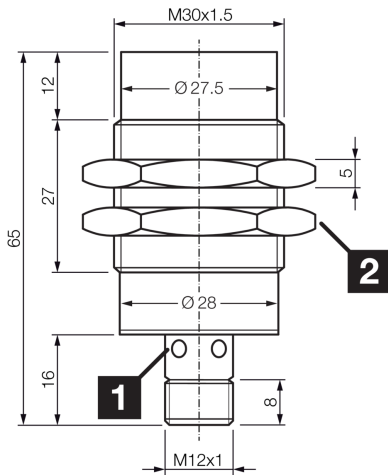

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE			

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		非齐平	
螺纹		M30 x 1.5	
外壳长度		65 mm	
外壳材料		黄铜 (镀镍)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INS-100 标准版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2.4 V	
感应距离 (SN)		15 mm	
标准测量板		45 x 45 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 15 %	
LED Anzeige		是	
开关频率		300 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	



208068
DCC 30 M 15 PSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

插头, M12, 4 针, A 编码

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208068>