



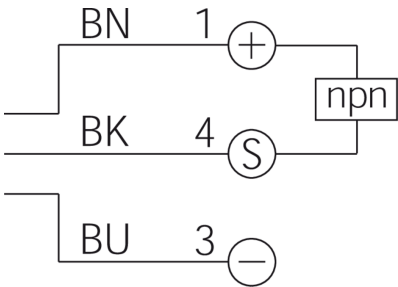

208089
DCC 6.5 V 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式评估电子设备
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

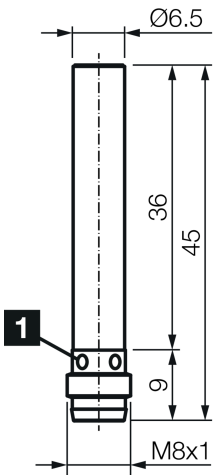

1) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能															CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
直径		Ø 6.5 mm (直径)
外壳材料		不锈钢
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		气缸
产品系列		INSM 标准迷你版
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
LED Anzeige		是
开关频率		2000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67



208089
DCC 6.5 V 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208089