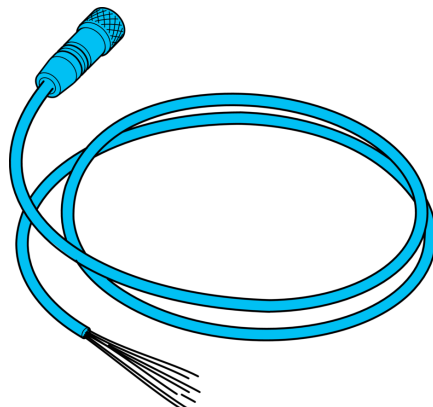



BN: 棕色
BU: 蓝色

GN: 绿色
GY: 灰色

RD: 红色
VL: 紫色

WH: 白色
YE: 黄色

功能



技术数据（典型）

工作电压	30 V AC/DC
长度	5,000 mm
直径	Ø 6.0 mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PUR
拖链值	60 mm (最小弯曲半径)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
适用于拖链	是
LED Anzeige	否
工作环境温度	-25 ... +85 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67
连接	插口, M12, 8 针, A 编码
横截面	0.25 mm² (8 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208154>