208161
MZET 9-25 POL-K-TSS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

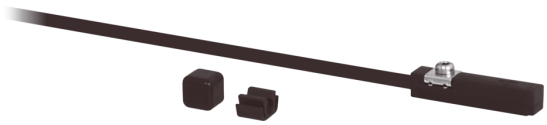

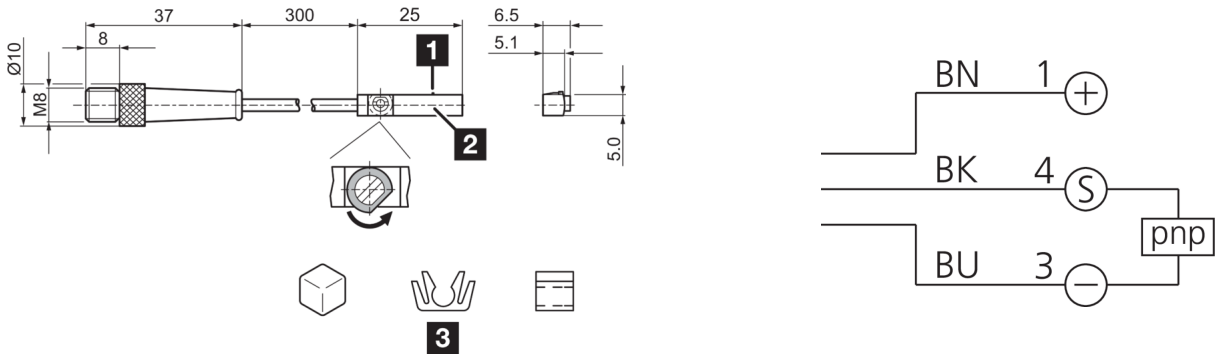

1) LED
2) 感应面
3) 附带存储块和电缆夹

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	100 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	偏心件
外壳材料	塑料 (PA)
电缆材质	PUR
材料	不锈钢 (固定偏心件)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
开关输出端	pnp, 100 mA, NC, 抗短路
电压降（最大）	2.5 V
再现性	0.2 mm
显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	10000 Hz
工作环境温度	-25 … +80 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208161

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (1)