


208180
BEK-A300-G2T-K-BS
条形光源

- 极高的照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 高效的集成式功率控制
- 温度监测带智能自动切断
- 借助于特殊的 LED 光学元件实现均匀的照明区域
- 防护等级高
- 分别用于触发信号和触发极性的单独输入端
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购



功能												UL LISTED	CE	UK CA	
技术数据 (典型)												+20°C, 24 V DC			
工作电压												18 ... 30 V DC (Supply Class 2)			
内部功耗												1150 mA (24 V DC)			
功率												27.5 W (24 V DC)			
反极性保护												是			
发光面												296 x 23 mm			
外壳尺寸												40 x 60 x 313 mm			
外壳材料												铝 (黑色, 阳极氧化)			
材料												PMMA, 防刮涂层 (防护玻璃)			
重量												1050 g			
防护等级												III, 在安全特低电压下工作			
风险组 (DIN EN 62471)												无危险类			
型式												条形光源			
高电平触发输入端												3.3 ... 30.0 V			
低电平触发输入端												< 2.8 V			
光源												LED			
颜色												绿色			
波长												528 nm			
发射角 FWHM												30°			

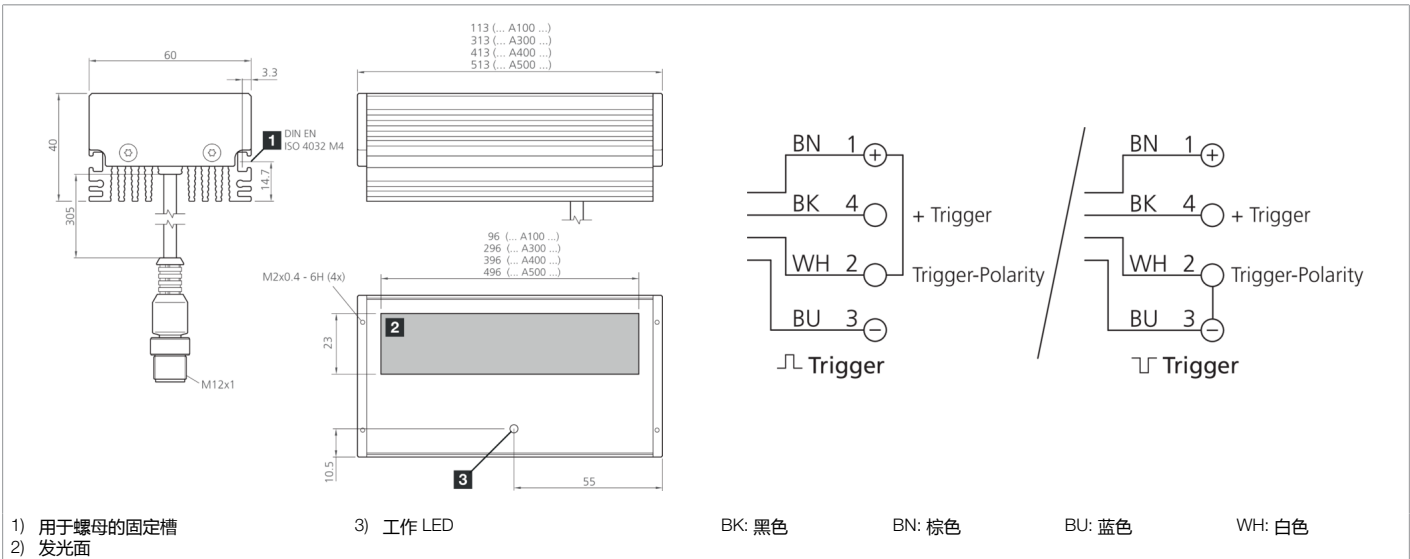

208180
BEK-A300-G2T-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

照明强度

+20°C, 24 V DC

- 100 kLx (100.0 mm)
- 52.0 kLx (200.0 mm)
- 20.0 kLx (500.0 mm)

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208180>