




208378
MS-BEP
MS - 扩展模块

- 通过现场总线系统 PROFINET 与 PLC 通讯
- 通过串行 USB 2.0 总线连接至一台电脑以便快捷方便地进行配置
- 通过自有的 MS-SC 总线连接至 MS-1 主站
- MS-SC 插接件包含在内

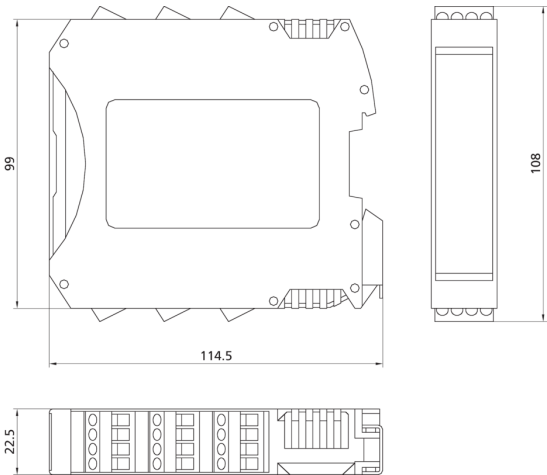

功能																
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC			
工作电压													19.2 ... 28.8 V DC			
固定													在标准 EN 50022-35 规定的 DIN 导轨上			
外壳尺寸													99 x 22.5 x 114.5 mm			
外壳材料													塑料 (PA)			
材料													金属 (锁止钩)			
特征变量													SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)			
工作原理													总线诊断和数据传输			
供货范围													多语种安装图, MS - 插接件 MS-SC			
接口													USB			
通讯													5 路高速总线 5.0			
协议													Profinet			
显示													LED (故障诊断)			
工作环境温度													-10 ... +55 °C			
防护等级													IP 20 (外壳) / IP 2X (端子排)			
连接													可拆除的端子排, 螺旋触点			
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/208378			