


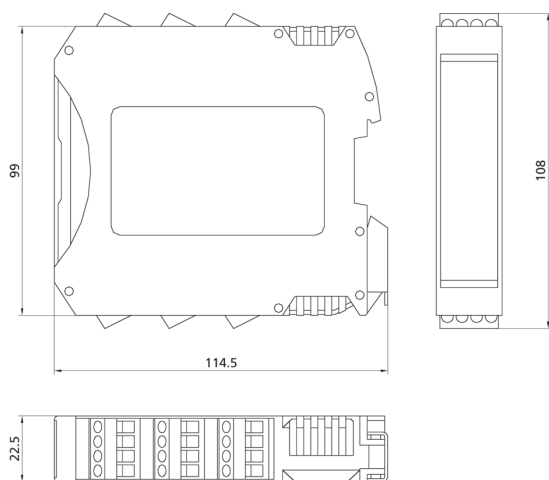

## +20°C, 24 V DC

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 工作电压   | 19.2 ... 28.8 V DC                                                     |
| 固定     | 在标准 EN 50022-35 规定的 DIN 导轨上                                            |
| 外壳尺寸   | 99 x 22.5 x 114.5 mm                                                   |
| 外壳材料   | 塑料 (PA)                                                                |
| 材料     | 金属 (锁止钩)                                                               |
| 特征变量   | SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1) |
| 工作原理   | 输入扩展模块                                                                 |
| 供货范围   | 多语种安装图, MS - 插接件 MS-SC                                                 |
| 安全输入端  | 8                                                                      |
| 测试输出   | 4                                                                      |
| 通讯     | 5 路高速总线 5.0                                                            |
| 显示     | LED (输入 / 输出状态和故障诊断)                                                   |
| 工作环境温度 | -10 ... +55 °C                                                         |
| 防护等级   | IP 20 (外壳) / IP 2X (端子排)                                               |
| 连接     | 可拆除的端子排, 螺旋触点                                                          |

<https://www.di-soric.com/208387>