

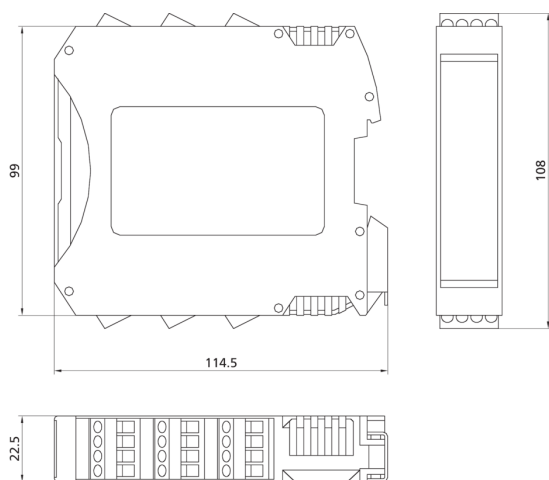


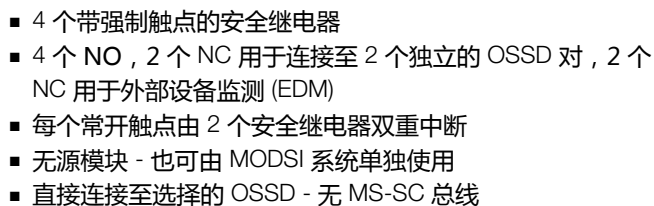

功能



技术数据（典型）

工作电压	19.2 ... 28.8 V DC
固定	在标准 EN 50022-35 规定的 DIN 导轨上
外壳尺寸	99 x 22.5 x 114.5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	金属 (锁止钩)
特征变量	SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
工作原理	安全继电器模块
控制外部继电器 - EDM	反馈输出端 (2 个 NC)
供货范围	多语种安装图
通讯	直接连接至 OSSD
安全继电器输出端	NO (4x) + NC (2x), 6 A / 240 V AC
显示	LED (输出状态)
工作环境温度	-10 ... +55 °C
防护等级	IP 20 (外壳) / IP 2X (端子排)
连接	可拆除的端子排, 螺旋触点

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208395>