




- 成本低廉的解决方案，用于安全等级 2
- 用于手部保护的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能																
																
技术数据（典型）							+20°C, 24 V DC									
工作电压							19.2 ... 28.8 V DC									
反极性保护							是									
短路保护							是									
总高 (A)							813 mm									
固定							T 型槽（背面）, / 支架 SFB E 180（可选）									
外壳材料							铝									
材料							聚碳酸酯 (窗口)									
特征变量							Typ 2, Typ 2 (IEC/TS 61496-2), SIL 1 (IEC 61508), SILCL 1 (IEC 62061), PL c - Kat. 2 (EN ISO 13849-1)									
保护功能							手部保护									
防护等级							III，在安全特低电压下工作									
模型							基本									
启动 / 重启							自动									
自诊断							每 500 ms (2 Hz)									
供货范围							发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书									
安全输出端							pnp (2x), 400 mA / 24 V DC									
光源							LED									
颜色							红外									
波长							950 nm									
光束数量							38									
保护区高度 (B)							760 mm									
作用距离							4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)									
分辨率							30.0 mm									

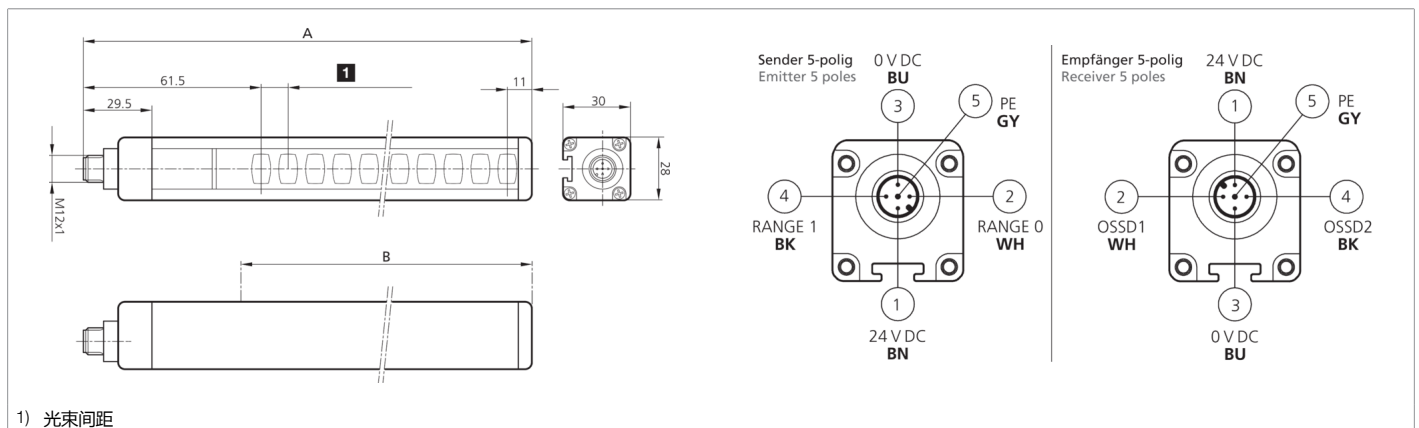

208463
SLB2-753
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		11 ms
工作环境温度		-30 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208463