




208464
SLB2-754
安全光幕

- 成本低廉的解决方案，用于安全等级 2
- 用于手部保护的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

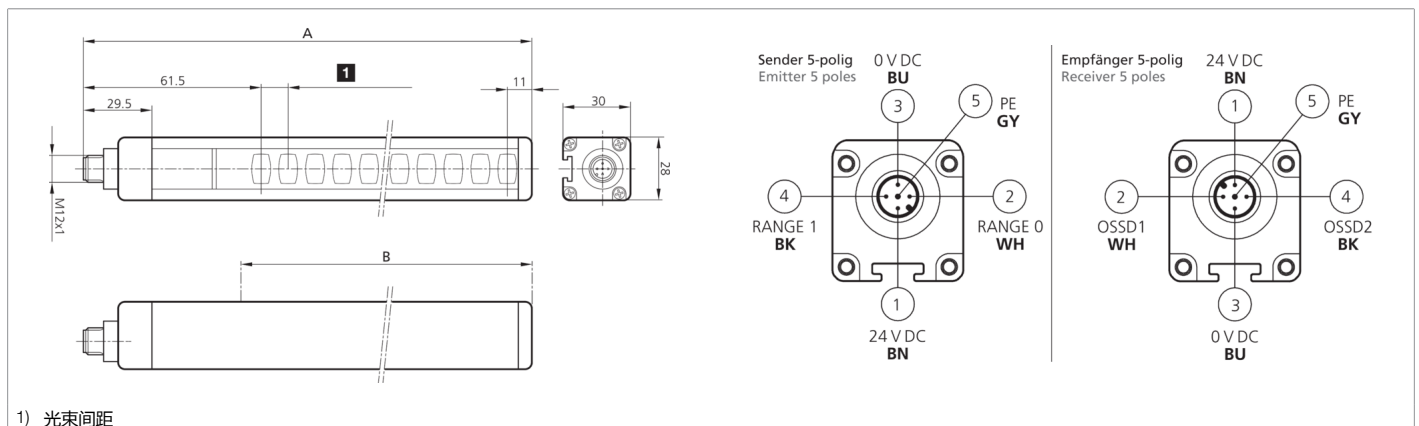

功能													
技术数据 (典型)										+20°C, 24 V DC			
工作电压										19.2 ... 28.8 V DC			
反极性保护										是			
短路保护										是			
总高 (A)										813 mm			
固定										T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)			
外壳材料										铝			
材料										聚碳酸酯 (窗口)			
特征变量										Typ 2, Typ 2 (IEC/TS 61496-2), SIL 1 (IEC 61508), SILCL 1 (IEC 62061), PL c - Kat. 2 (EN ISO 13849-1)			
保护功能										手部保护			
防护等级										III, 在安全特低电压下工作			
模型										基本			
启动 / 重启										自动			
自诊断										每 500 ms (2 Hz)			
供货范围										发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书			
安全输出端										pnp (2x), 400 mA / 24 V DC			
光源										LED			
颜色										红外			
波长										950 nm			
光束数量										26			
保护区高度 (B)										760 mm			
作用距离										4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)			
分辨率										40.0 mm			



208464
SLB2-754
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		8.5 ms
工作环境温度		-30 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208464