




208490
SLB4-1509
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于身体保护和存在性检查的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

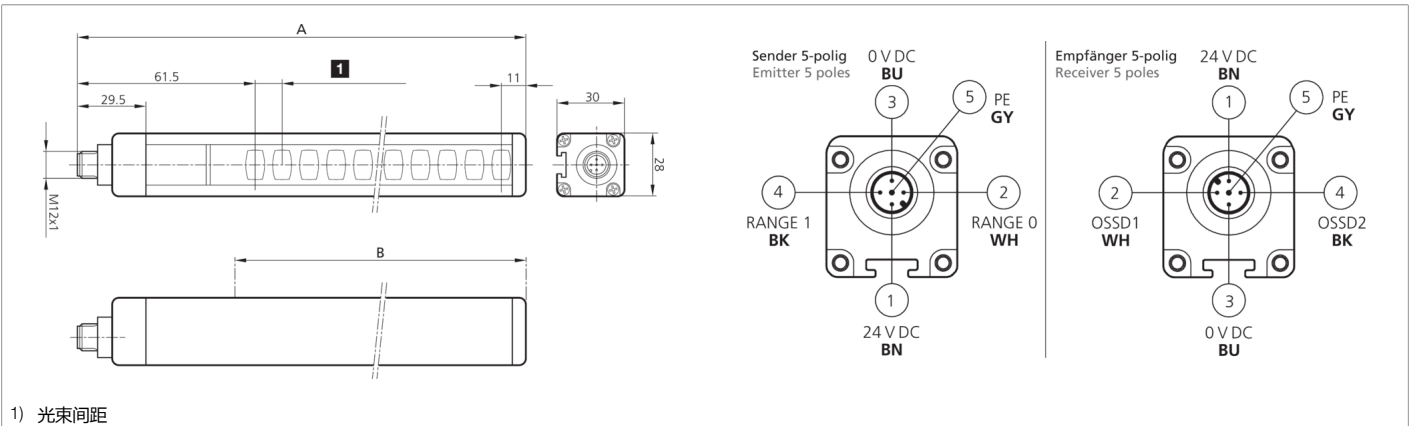

1) 光束间距

功能																	
技术数据 (典型)														+20°C, 24 V DC			
工作电压														19.2 ... 28.8 V DC			
反极性保护														是			
短路保护														是			
总高 (A)														1563 mm			
固定														T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)			
外壳材料														铝			
材料														聚碳酸酯 (窗口)			
特征变量														Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)			
保护功能														身体保护			
防护等级														III, 在安全特低电压下工作			
模型														基本			
启动 / 重启														自动			
供货范围														发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书			
安全输出端														pnp (2x), 400 mA / 24 V DC			
光源														LED			
颜色														红外			
波长														950 nm			
光束数量														20			
保护区高度 (B)														1510 mm			
作用距离														4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)			
分辨率														90.0 mm			
显示														LED (自诊断和光电开关状态)			



208490
SLB4-1509
安全光幕

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
反应时间	6.5 ms
工作环境温度	-20 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2	插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆	未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208490