




208520
SLB4-601
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于手指保护的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

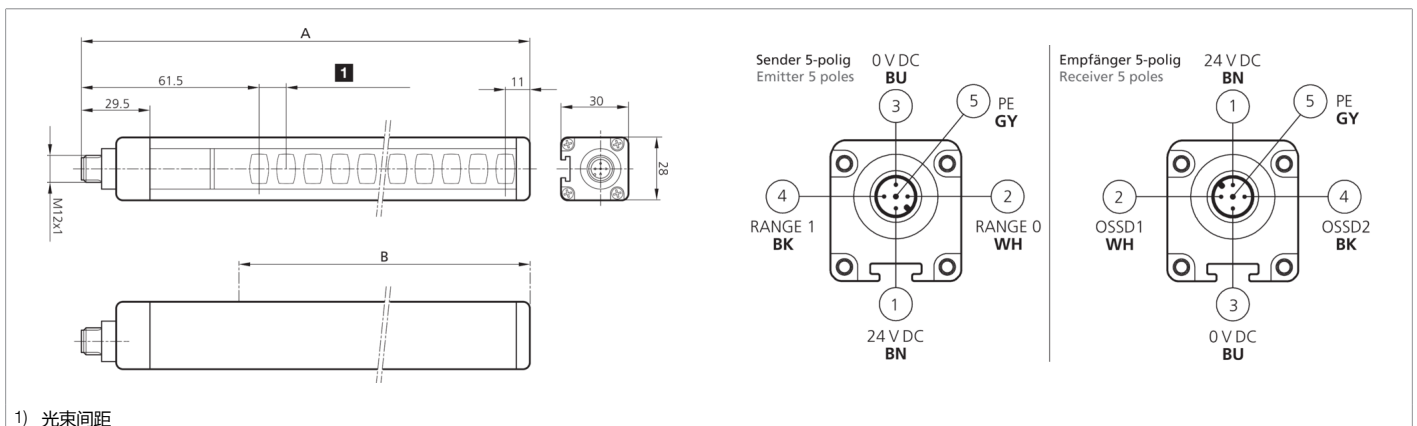

功能																																			
技术数据 (典型)														+20°C, 24 V DC																					
工作电压														19.2 ... 28.8 V DC																					
反极性保护														是																					
短路保护														是																					
总高 (A)														663 mm																					
固定														T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)																					
外壳材料														铝																					
材料														聚碳酸酯 (窗口)																					
特征变量														Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)																					
保护功能														手指保护																					
防护等级														III, 在安全特低电压下工作																					
模型														基本																					
启动 / 重启														自动																					
供货范围														发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书																					
安全输出端														pnp (2x), 400 mA / 24 V DC																					
光源														LED																					
颜色														红外																					
波长														950 nm																					
光束数量														60																					
保护区高度 (B)														610 mm																					
作用距离														3000 mm (低范围) / 6000 mm (高范围)																					
分辨率														14.0 mm																					
显示														LED (自诊断和光电开关状态)																					



208520
SLB4-601
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
反应时间		9 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208520