




208533
SLB4-905
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于身体保护和存在性检查的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

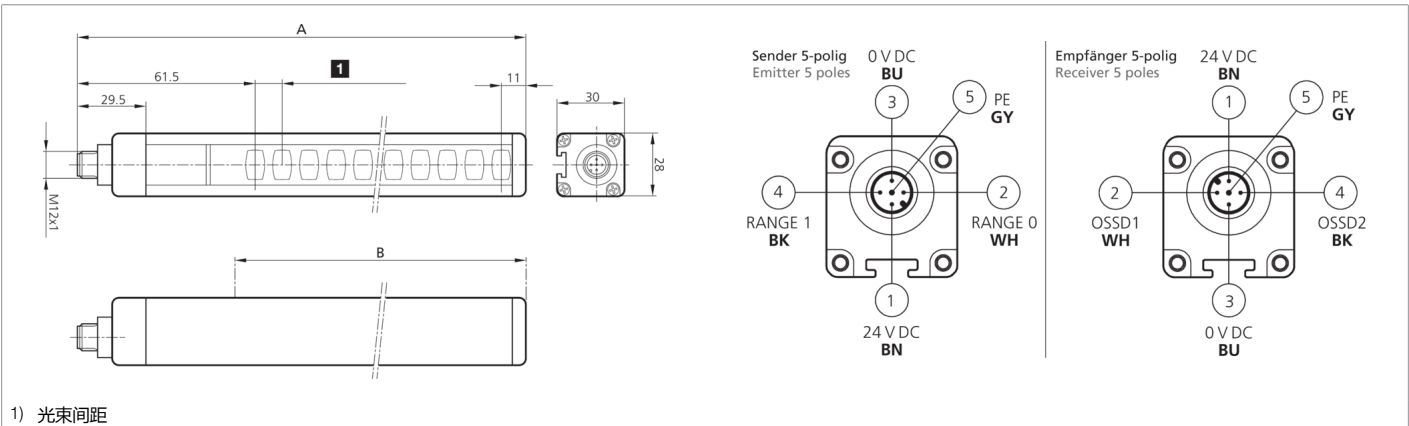

功能														  	
 															
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC								
工作电压							19.2 ... 28.8 V DC								
反极性保护							是								
短路保护							是								
总高 (A)							963 mm								
固定							T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)								
外壳材料							铝								
材料							聚碳酸酯 (窗口)								
特征变量							Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)								
保护功能							身体保护								
防护等级							III, 在安全特低电压下工作								
模型							基本								
启动 / 重启							自动								
供货范围							发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书								
安全输出端							pnp (2x), 400 mA / 24 V DC								
光源							LED								
颜色							红外								
波长							950 nm								
光束数量							24								
保护区高度 (B)							910 mm								
作用距离							4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)								
分辨率							50.0 mm								
显示							LED (自诊断和光电开关状态)								



208533
SLB4-905
安全光幕

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
反应时间	7.5 ms
工作环境温度	-20 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2	插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆	未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208533