


- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区域直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能															
															
技术数据（典型）						+20°C, 24 V DC									
工作电压						19.2 ... 28.8 V DC									
反极性保护						是									
短路保护						是									
总高 (A)						1563 mm									
固定						T 型槽（背面）, / 支架 SFB E 180（可选）									
外壳材料						铝									
材料						聚碳酸酯 (窗口)									
特征变量						Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)									
保护功能						手部保护									
防护等级						III, 在安全特低电压下工作									
模型						基本, 作用距离提高									
启动 / 重启						自动									
供货范围						发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书									
安全输出端						pnp (2x), 400 mA / 24 V DC									
光源						LED									
颜色						红外									
波长						950 nm									
光束数量						51									
保护区高度 (B)						1510 mm									
作用距离						10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)									
分辨率						40.0 mm									
显示						LED (自诊断和光电开关状态)									

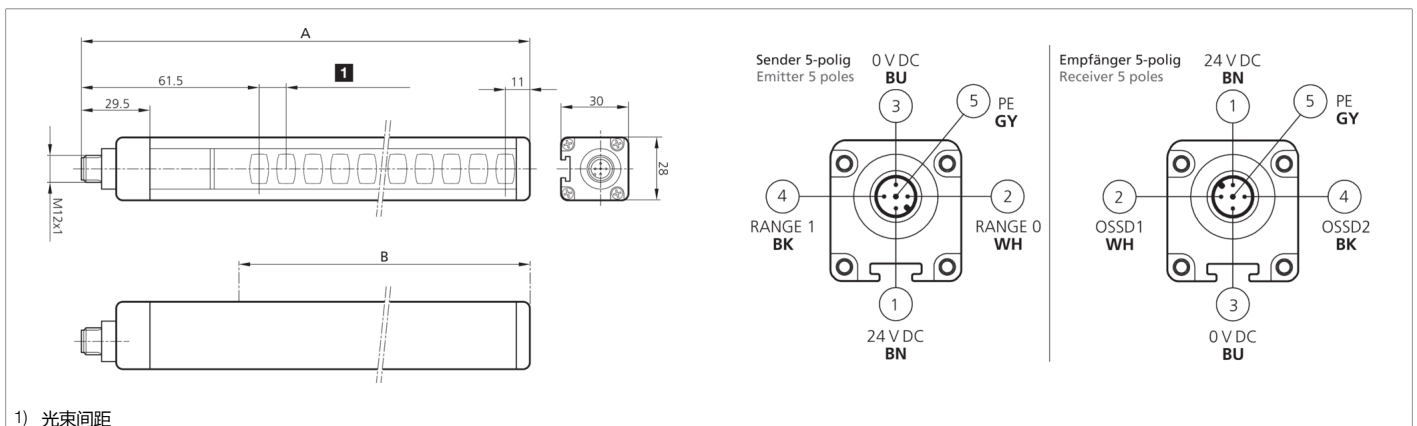

208552
SLBH4-1504
安全光幕

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
反应时间	8 ms
工作环境温度	-20 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2	插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆	未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208552