




208566
SLBH4-1804
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区域直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

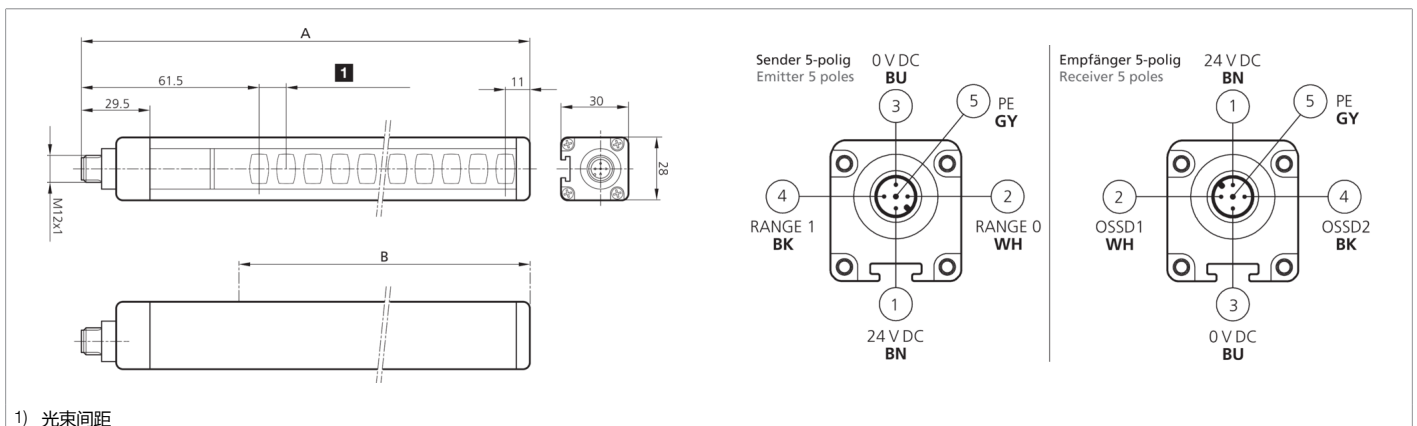

功能													
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC						
工作电压							19.2 ... 28.8 V DC						
反极性保护							是						
短路保护							是						
总高 (A)							1886 mm						
固定							T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)						
外壳材料							铝						
材料							聚碳酸酯 (窗口)						
特征变量							Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)						
保护功能							手部保护						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
模型							基本, 作用距离提高						
启动 / 重启							自动						
供货范围							发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书						
安全输出端							pnp (2x), 400 mA / 24 V DC						
光源							LED						
颜色							红外						
波长							950 nm						
光束数量							61						
保护区高度 (B)							1810 mm						
作用距离							10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)						
分辨率							40.0 mm						
显示							LED (自诊断和光电开关状态)						



208566
SLBH4-1804
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
反应时间		9.5 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208566