




208575 SLBH4-3B 安全光栅

- 最高安全等级
- 用于门禁的光束间距
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区直至结构末端
- 通过连接线进行参数化
- 简单快捷的调试
- 自动启动/重启
- 用于模块化安全系统 / 安全继电器
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

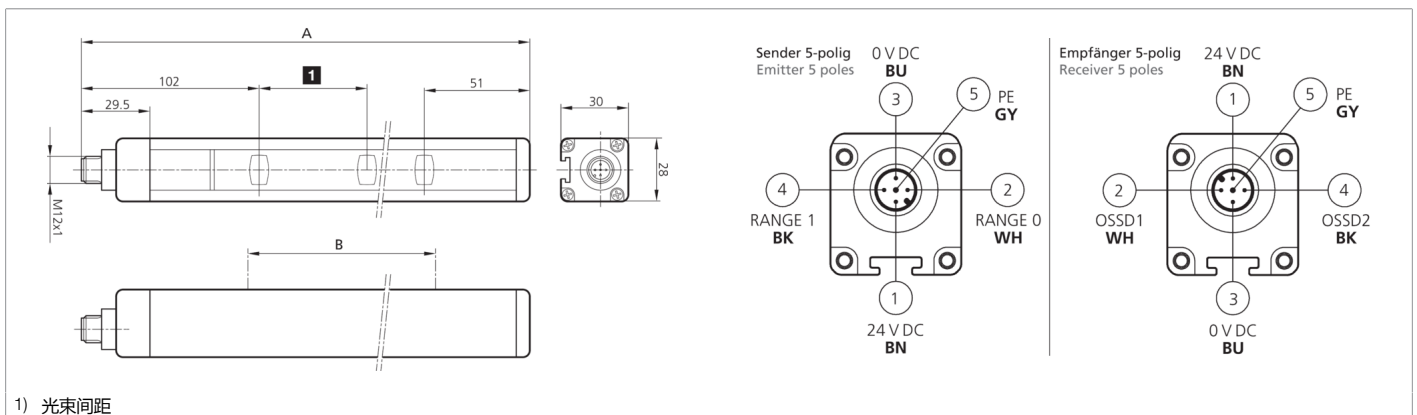

功能													
													
技术数据 (典型)													
工作电压	+20°C, 24 V DC												
反极性保护	19.2 ... 28.8 V DC												
短路保护	是												
总高 (A)	是												
固定	953 mm												
外壳材料	T 型槽 (背面), / 支架 SFB E 180 (可选)												
材料	铝												
特征变量	聚碳酸酯 (窗口)												
保护功能	Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)												
防护等级	门禁												
模型	III, 在安全特低电压下工作												
启动 / 重启	基本, 作用距离提高												
供货范围	自动												
安全输出端	发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明的 CD-ROM, 快速安装说明书												
光源	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC												
颜色	LED												
波长	红外												
光束间距	950 nm												
光束数量	400 mm												
保护区高度 (B)	3												
作用距离	810 mm												
显示	10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)												
反应时间	LED (自诊断和光电开关状态)												
	2.5 ms												



208575
SLBH4-3B
安全光栅

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 5 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208575