




- 成本低廉的解决方案，用于安全等级 2
- 用于门禁的光束间距
- 保护区直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能																			
技术数据 (典型)														+20°C, 24 V DC					
工作电压														19.2 ... 28.8 V DC					
反极性保护														是					
短路保护														是					
总高 (A)														1053 mm					
固定														T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)					
外壳材料														铝					
材料														聚碳酸酯 (窗口)					
特征变量														Typ 2, Typ 2 (IEC/TS 61496-2), SIL 1 (IEC 61508), SILCL 1 (IEC 62061), PL c - Kat. 2 (EN ISO 13849-1)					
保护功能														门禁					
防护等级														III, 在安全特低电压下工作					
模型														集成式检查功能 (EDM)					
启动 / 重启														自动或手动 (可选)					
控制外部继电器 - EDM														反馈输入端, 可选的使能					
自诊断														每 500 ms (2 Hz)					
供货范围														发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书					
安全输出端														pnp (2x), 400 mA / 24 V DC					
光源														LED					
颜色														红外					
波长														950 nm					
光束间距														300 mm					
光束数量														4					

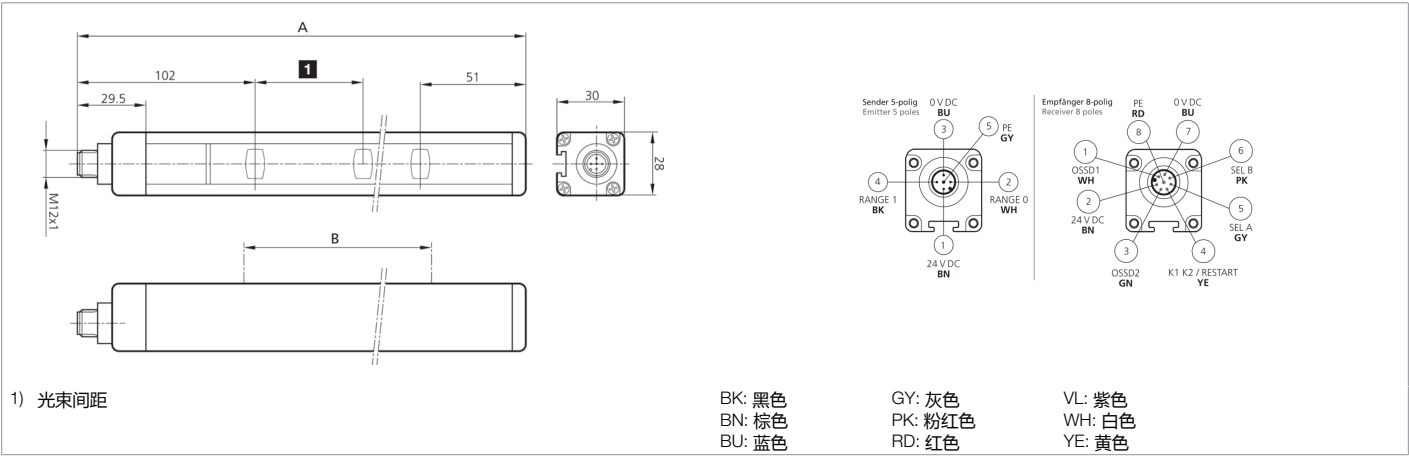

208769
SLI2-4B
安全光栅

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
保护区高度 (B)	910 mm
作用距离	4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
显示	LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间	3.5 ms
工作环境温度	-30 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2	插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆	未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208769