




208862
SLI4-1204-M
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 可组合不同的分辨率和保护区高度
- 最多三个监测区域
- 评估仅需要一个安全模块 / 两个继电器
- 通过串联简化布线
- 未屏蔽连接线
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 防护等级高

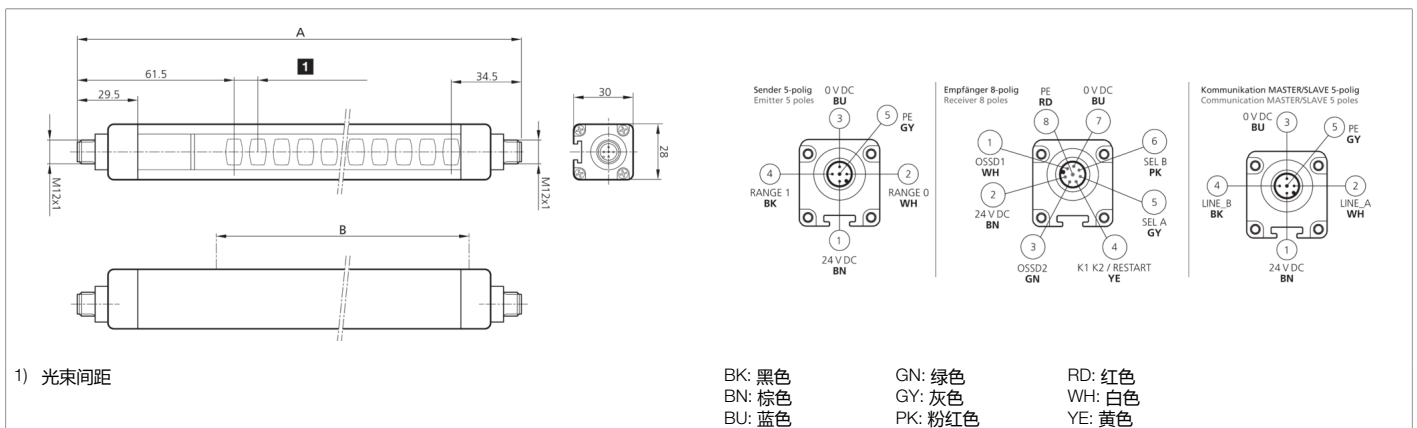

功能												
技术参数 (典型)												
+20°C, 24 V DC												
工作电压	19.2 ... 28.8 V DC											
反极性保护	是											
短路保护	是											
总高 (A)	1287 mm											
固定	T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)											
外壳材料	铝											
材料	聚碳酸酯 (窗口)											
特征变量	Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)											
保护功能	手部保护											
防护等级	III, 在安全特低电压下工作											
模型	集成式检查功能 (EDM), 主站											
适用于	使用从站或从站 2 / 从站工作											
启动 / 重启	自动或手动 (可选)											
控制外部继电器 - EDM	反馈输入端, 可选的使能											
连接主站 / 从站 2 / 从站	插头, M12, 5 针, 用于发射器和接收器											
供货范围	发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多种语言操作说明的 CD-ROM, 快速安装说明书											
安全输出端	pnP (2x), 400 mA / 24 V DC											
光源	LED											
颜色	红外											
波长	950 nm											
光束数量	41											
保护区高度 (B)	1210 mm											



208862
SLI4-1204-M
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
作用距离		4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
分辨率		40.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		计算公式
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器, 主站)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m, 未屏蔽连接电缆主站 / 从站 2 / 从站最大 50 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208862