




208895
SLI4-1501
安全光幕

- 最高安全等级
- 用于手指保护的分辨率
- 保护区直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高

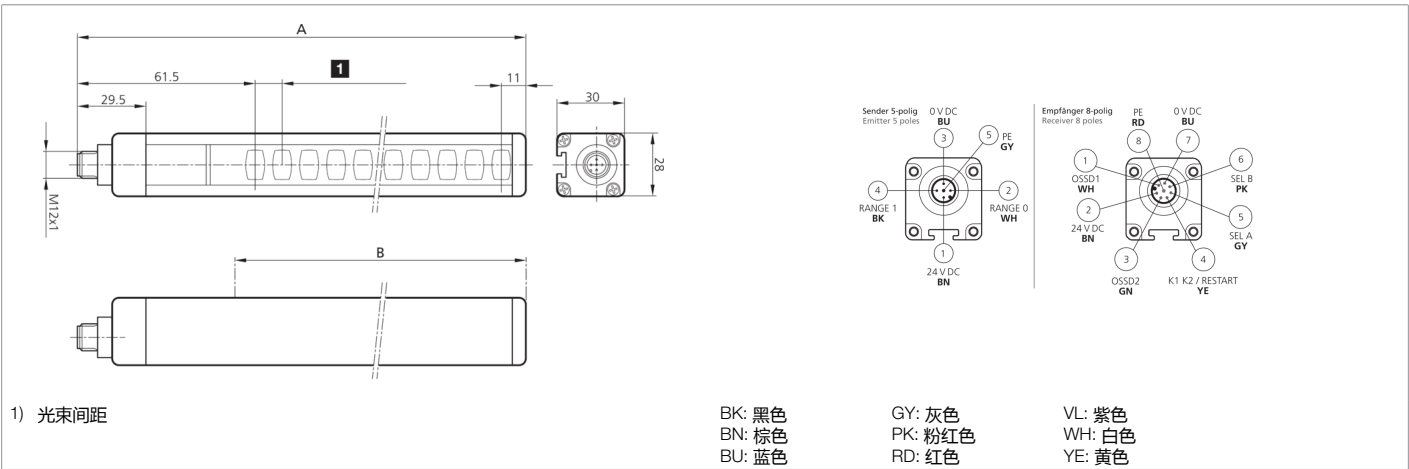

功能													
技术数据 (典型)													
+20°C, 24 V DC													
工作电压	19.2 ... 28.8 V DC												
反极性保护	是												
短路保护	是												
总高 (A)	1563 mm												
固定	T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)												
外壳材料	铝												
材料	聚碳酸酯 (窗口)												
特征变量	Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)												
保护功能	手指保护												
防护等级	III, 在安全特低电压下工作												
模型	集成式检查功能 (EDM)												
启动 / 重启	自动或手动 (可选)												
控制外部继电器 - EDM	反馈输入端, 可选的使能												
供货范围	发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书												
安全输出端	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC												
光源	LED												
颜色	红外												
波长	950 nm												
光束数量	150												
保护区高度 (B)	1510 mm												
作用距离	3000 mm (低范围) / 6000 mm (高范围)												



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率		14.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		20 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208895