



- 最高安全等级
- 用于身体保护和存在性检查的分辨率
- 可组合不同的分辨率和保护区高度
- 最多三个监测区域
- 评估仅需要一个安全模块 / 两个继电器
- 通过串联简化布线
- 未屏蔽连接线
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 防护等级高

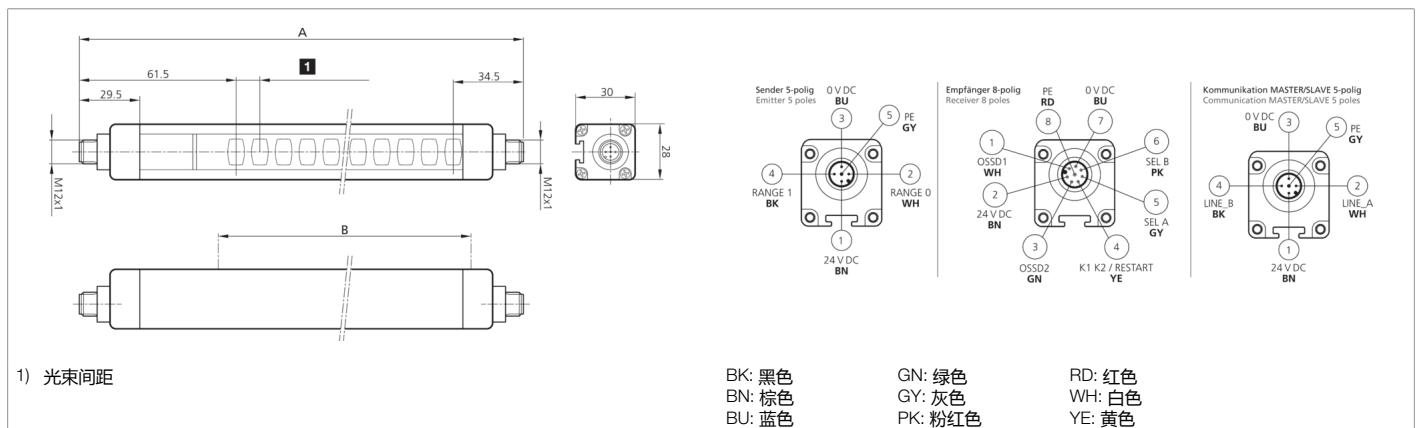

功能											
技术数据 (典型)										+20°C, 24 V DC	
工作电压										19.2 ... 28.8 V DC	
反极性保护										是	
短路保护										是	
总高 (A)										1737 mm	
固定										T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)	
外壳材料										铝	
材料										聚碳酸酯 (窗口)	
特征变量										Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)	
保护功能										身体保护	
防护等级										III, 在安全特低电压下工作	
模型										集成式检查功能 (EDM), 主站	
适用于										使用从站或从站 2 / 从站工作	
启动 / 重启										自动或手动 (可选)	
控制外部继电器 - EDM										反馈输入端, 可选的使能	
连接主站 / 从站 2 / 从站										插头, M12, 5 针, 用于发射器和接收器	
供货范围										发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 6, 带多种语言操作说明的 CD-ROM, 快速安装说明书	
安全输出端										pnp (2x), 400 mA / 24 V DC	
光源										LED	
颜色										红外	
波长										950 nm	
光束数量										44	
保护区高度 (B)										1660 mm	



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
作用距离		4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
分辨率		50.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		计算公式
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器, 主站)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m, 未屏蔽连接电缆主站 / 从站 2 / 从站最大 50 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208942