




- 最高安全等级
- 用于门禁的光束间距
- 可组合不同的分辨率和保护区高度
- 最多三个监测区域
- 评估仅需要一个安全模块 / 两个继电器
- 通过串联简化布线
- 未屏蔽连接线
- 连接线主站 / 从站 2 / 从站最长 50 m
- 防护等级高

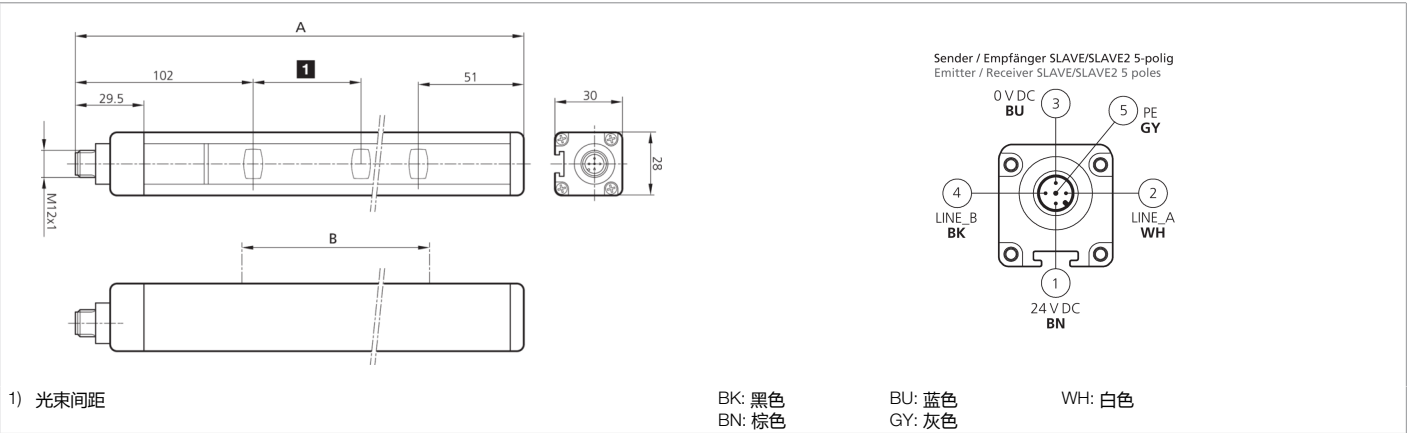

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		19.2 ... 28.8 V DC
反极性保护		是
短路保护		是
总高 (A)		653 mm
固定		T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)
外壳材料		铝
材料		聚碳酸酯 (窗口)
特征变量		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
保护功能		门禁
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
模型		集成式检查功能 (EDM), 从站
适用于		使用主站或主站 / 从站 2 工作
连接主站 / 从站 2 / 从站		插头, M12, 5 针, 用于发射器和接收器
供货范围		发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书
光源		LED
颜色		红外
波长		950 nm
光束间距		500 mm
光束数量		2
保护区高度 (B)		510 mm
作用距离		4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
显示		LED (自诊断和光电开关状态)



技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
反应时间	计算公式
工作环境温度	-20 ... +55 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
电缆	未屏蔽连接电缆主站 / 从站 2 / 从站最大 50 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208981