




- 最高安全等级
- 用于手部保护的分辨率
- 可组合不同的分辨率和保护区高度
- 最多三个监测区域
- 评估仅需要一个安全模块 / 两个继电器
- 通过串联简化布线
- 未屏蔽连接线
- 连接线主站 / 从站 2 / 从站最长 50 m
- 防护等级高



## 功能

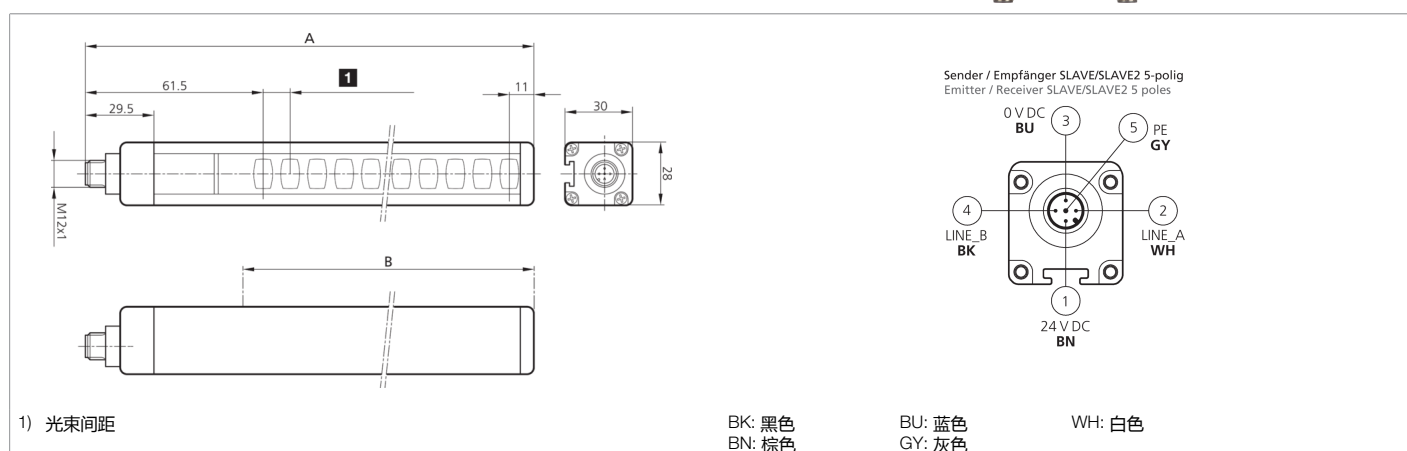

## 技术数据 (典型)

## +20°C, 24 V DC

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作电压             | 19.2 ... 28.8 V DC                                                                                    |
| 反极性保护            | 是                                                                                                     |
| 短路保护             | 是                                                                                                     |
| 总高 (A)           | 363 mm                                                                                                |
| 固定               | T 型槽 (背面), / 支架 SFB E 180 (可选)                                                                        |
| 外壳材料             | 铝                                                                                                     |
| 材料               | 聚碳酸酯 (窗口)                                                                                             |
| 特征变量             | Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1) |
| 保护功能             | 手部保护                                                                                                  |
| 防护等级             | III, 在安全特低电压下工作                                                                                       |
| 模型               | 集成式检查功能 (EDM), 从站                                                                                     |
| 适用于              | 使用主站或主站 / 从站 2 工作                                                                                     |
| 连接主站 / 从站 2 / 从站 | 插头, M12, 5 针, 用于发射器和接收器                                                                               |
| 供货范围             | 发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多种操作说明的 CD-ROM, 快速安装说明书                                                      |
| 光源               | LED                                                                                                   |
| 颜色               | 红外                                                                                                    |
| 波长               | 950 nm                                                                                                |
| 光束数量             | 16                                                                                                    |
| 保护区高度 (B)        | 310 mm                                                                                                |
| 作用距离             | 4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)                                                                        |
| 分辨率              | 30.0 mm                                                                                               |
| 显示               | LED (自诊断和光电开关状态)                                                                                      |



**208991**  
**SLI4-303-S**  
**安全光幕**

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 反应时间      | 计算公式                                                                          |
| 工作环境温度    | -20 ... +55 °C                                                                |
| 防护等级      | IP 65 / IP 67                                                                 |
| 电缆        | 未屏蔽连接电缆主站 / 从站 2 / 从站最大 50 m                                                  |
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/208991">https://www.di-soric.com/208991</a> |