




- 最高安全等级
- 用于门禁的光束间距
- 保护区直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能														  	
 															
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC								
工作电压							19.2 ... 28.8 V DC								
反极性保护							是								
短路保护							是								
总高 (A)							953 mm								
固定							T 型槽 (背面) , / 支架 SFB E 180 (可选)								
外壳材料							铝								
材料							聚碳酸酯 (窗口)								
特征变量							Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)								
保护功能							门禁								
防护等级							III, 在安全特低电压下工作								
模型							集成式检查功能 (EDM)								
启动 / 重启							自动或手动 (可选)								
控制外部继电器 - EDM							反馈输入端, 可选的使能								
供货范围							发射器 + 接收器, 一套标准支架 SA 4, 带多语种操作说明书的 CD-ROM, 快速安装说明书								
安全输出端							pnp (2x), 400 mA / 24 V DC								
光源							LED								
颜色							红外								
波长							950 nm								
光束间距							400 mm								
光束数量							3								
保护区高度 (B)							810 mm								

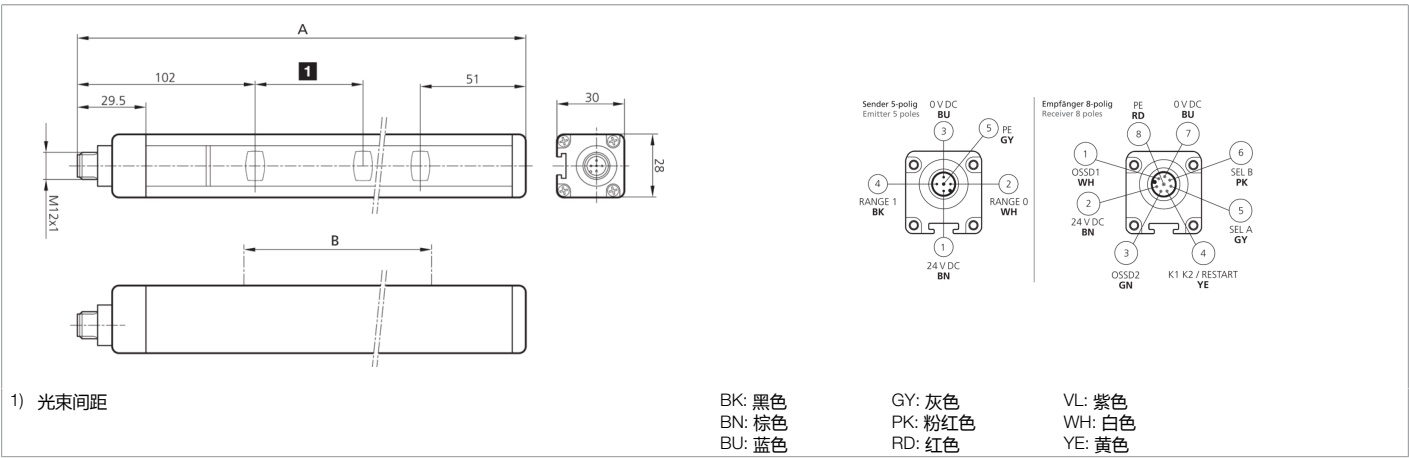

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
作用距离		4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		3 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209005