




- 最高安全等级
- 用于身体保护和存在性检查的分辨率
- 远作用距离用于大型设备和带偏转镜的应用
- 保护区直至结构末端
- 集成式安全功能 - 无需外部安全继电器
- 通过连接线进行参数化
- 可选手动或自动启动/重启
- 用于控制外部继电器的反馈输入端 (EDM)
- 未屏蔽连接线最大 100 m
- 防护等级高



功能																			
																			
技术数据（典型）								+20°C, 24 V DC											
工作电压								19.2 ... 28.8 V DC											
反极性保护								是											
短路保护								是											
总高 (A)								663 mm											
固定								T 型槽（背面），/ 支架 SFB E 180（可选）											
外壳材料								铝											
材料								聚碳酸酯（窗口）											
特征变量								Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)											
保护功能								身体保护											
防护等级								III，在安全特低电压下工作											
模型								集成式检查功能（EDM），作用距离提高											
启动 / 重启								自动或手动（可选）											
控制外部继电器 - EDM								反馈输入端，可选的使能											
供货范围								发射器 + 接收器，一套标准支架 SA 4，带多语种操作说明书的 CD-ROM，快速安装说明书											
安全输出端								pnp (2x), 400 mA / 24 V DC											
光源								LED											
颜色								红外											
波长								950 nm											
光束数量								16											
保护区高度 (B)								610 mm											
作用距离								10000 mm (低范围) / 20000 mm (高范围)											

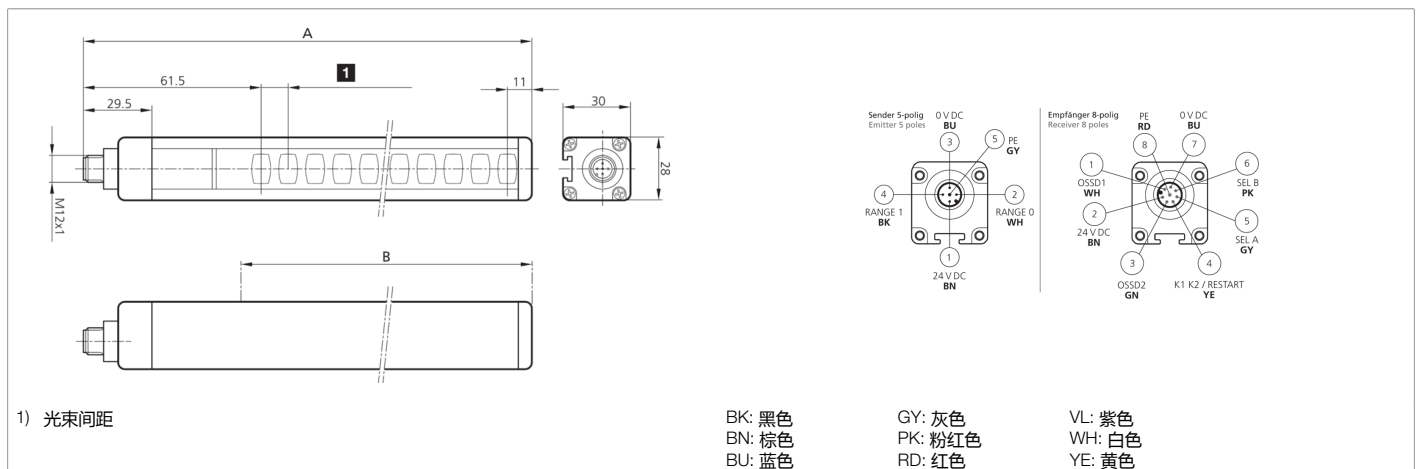

209177
SLIH4-605
安全光幕

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
分辨率		50.0 mm
显示		LED (自诊断和光电开关状态)
反应时间		4 ms
工作环境温度		-20 ... +55 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		插头, M12, 5 针 (发射器)
连接 2		插头, M12, 8 针 (接收器)
电缆		未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209177