




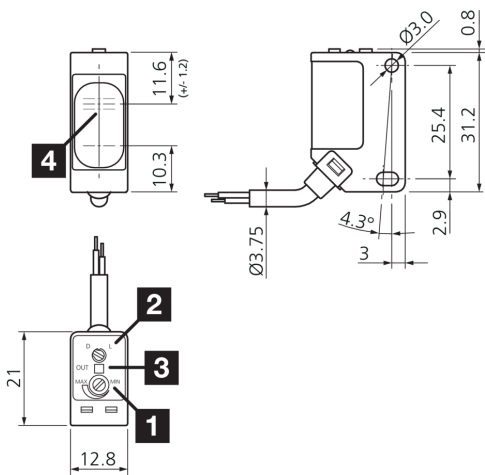

209232
OH 30 K 400 P3-3
带背景抑制的漫反射传感器

- 极不易受颜色影响
- 机械式背景抑制
- 紧凑的型式
- 红外光
- 灵敏度可调
- 亮/暗电路可切换
- 高探测距离
- 标准化孔距 25.4 mm

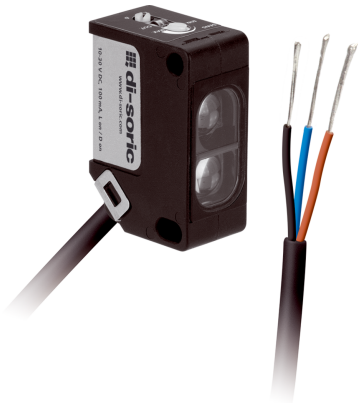

- 1) 灵敏度
2) NO/NC
3) 输出 LED
4) 光轴
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		45 mA
绝缘耐压强度		1000 V
外壳尺寸		31.2 x 21 x 12.8 mm
外壳长度		21 mm
机箱高度		31.2 mm
外壳宽度		12.8 mm
外壳材料		塑料 (PA, 6.6)
材料		PMMA (窗口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		带背景抑制的漫反射传感器
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		pnp, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
光源		LED
颜色		红外
波长		850 nm
调制		调制



209232
OH 30 K 400 P3-3
带背景抑制的漫反射传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
背景抑制	是
抗环境光	3 kLx 卤素灯, 10 kLx 日光
感应距离	可调
探测距离	30 ... 400 mm
标准测量板	200 x 200 mm (白色)
开关滞后 (最大)	10 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C
温度漂移	0.4 mm/K
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, 3 针 (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209232