



OR 31 K 4000 P3-3

镜反射光电开关

- [illegible]

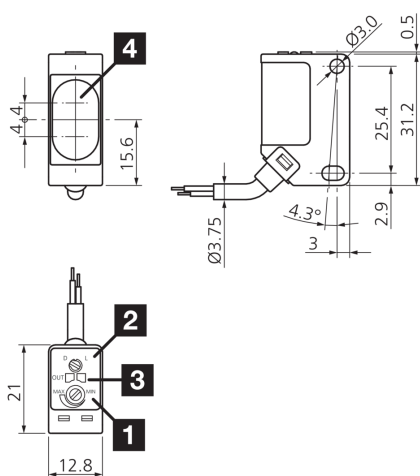

BU: 蓝色



+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com



技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
抗环境光	3 kLx 卤素灯, 10 kLx 日光
作用距离	400 ... 4000 mm
基准反射镜	Ø 84 mm, R 84
开关滞后 (最大)	10 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	2000 Hz
响应时间	0.25 ms
释放时间	0.25 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C
温度漂移	1.5 mm/K
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, 3 针 (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209262