





209267
OR 31 K 1500 N3-K-T3
镜反射光电开关

- 探测透明目标
- 紧凑的型式
- 红光
- 灵敏度可调
- 亮/暗电路可切换
- 远作用距离
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 标准化孔距 25.4 mm

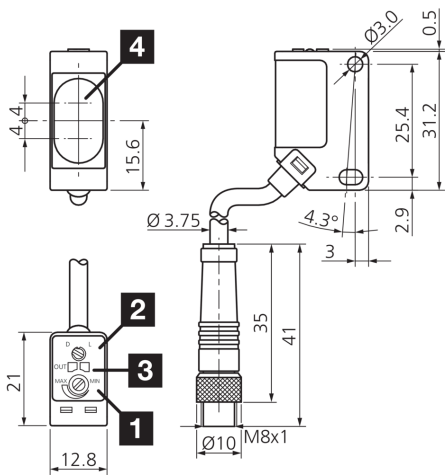

1) 灵敏度
2) NO/NC
3) LED
4) 光轴
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
外壳尺寸		31.2 x 21 x 12.8 mm
外壳长度		21 mm
机箱高度		31.2 mm
外壳宽度		12.8 mm
外壳材料		塑料 (PA, 6.6)
材料		PMMA (窗口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		镜反射光电开关
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		nnp, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
光源		LED
颜色		红色
波长		630 nm
调制		调制



209267
OR 31 K 1500 N3-K-T3
镜反射光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
抗环境光	3 kLx 卤素灯, 10 kLx 日光
作用距离	50 ... 1500 mm
基准反射镜	Ø 84 mm, R 84
开关滞后 (最大)	10 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	2000 Hz
响应时间	0.25 ms
释放时间	0.25 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C
温度漂移	1.5 mm/K
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209267