



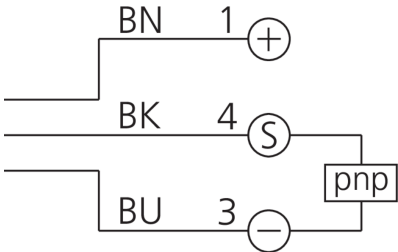

209323
DCB 12 MB 02 PS-3
电感式接近传感器

- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

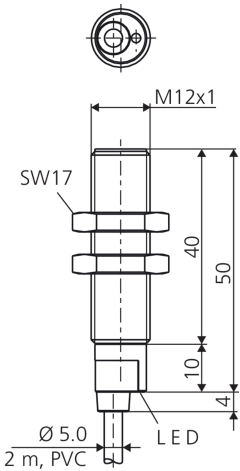

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	
技术数据 (典型)															
+20°C, 24 V DC															
工作电压														10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)														< 10 mA	
绝缘耐压强度														500 V	
内装方式														齐平	
螺纹														M12 x 1	
外壳长度														50 mm	
外壳材料														黄铜 (CuZn, 镀镍)	
材料														■ PBT (测头) ■ PVC (电缆)	
防护等级														III, 在安全特低电压下工作	
工作原理														电感式	
评估														数字量	
型式														螺纹	
产品系列														INS 标准版	
开关输出端														pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)														1.8 V	
感应距离 (SN)														2 mm	
标准测量板														12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)														1 ... 20 %	
LED Anzeige														是	



209323
DCB 12 MB 02 PS-3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
开关频率		2000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209323