



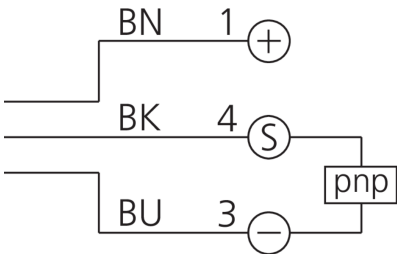

209341
DCBK 12 MB 02 PS-B3
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

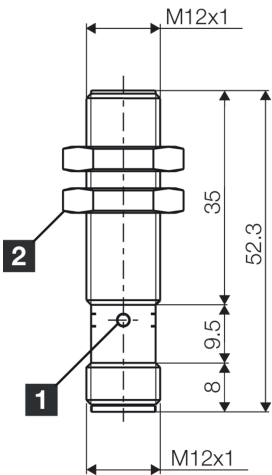

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
螺纹		M12 x 1	
外壳长度		52.3 mm	
外壳材料		黄铜 (镀镍)	
测头材料		PBT	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INS-100 标准版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		1.8 V (200 mA)	
感应距离 (SN)		2 mm	
标准测量板		12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %	
LED Anzeige		是	
开关频率		2000 Hz	



209341
DCBK 12 MB 02 PS-B3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209341