




209394  
VSHM-Z-2.0/VKM-W  
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

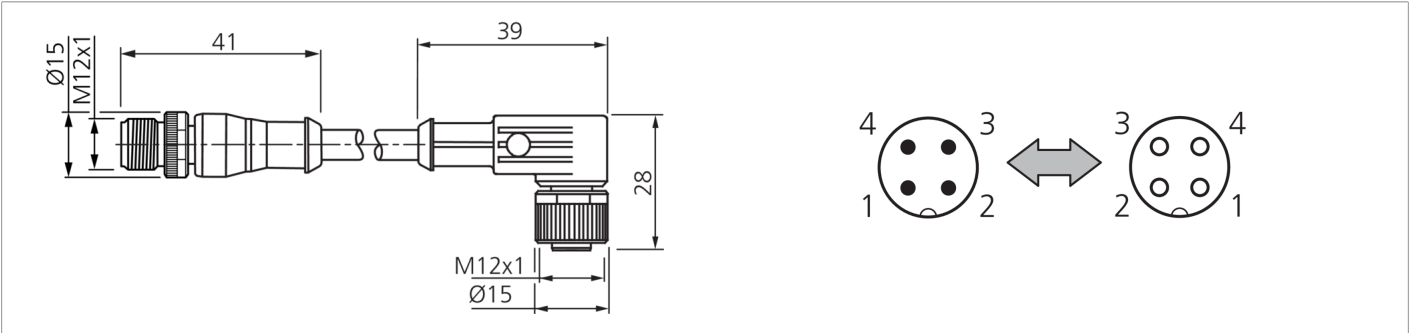

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C                                                                                                                               |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作电压      |  | < 250 V AC/DC                                                                                                                       |
| 长度        |  | 2,000 mm                                                                                                                            |
| 直径        |  | Ø 4.6 mm (直径)                                                                                                                       |
| 螺纹        |  | M12 x 1                                                                                                                             |
| 电缆材质      |  | PUR                                                                                                                                 |
| 材料        |  | PUR (插头)                                                                                                                            |
| 拖链值       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ &lt; 2 Mio. (弯曲周期)</li><li>▪ 3.3 m/s (最大位移速度)</li><li>▪ 5 m/s<sup>2</sup> (最大加速度)</li></ul> |
| 防护等级      |  | III, 在安全特低电压下工作                                                                                                                     |
| 组件        |  | Cable connection                                                                                                                    |
| 型式        |  | Straight / angled                                                                                                                   |
| 特点        |  | 金属螺母                                                                                                                                |
| 工作环境温度    |  | -5 ... +80 °C (移动, 固定)                                                                                                              |
| 防护等级      |  | IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)                                                                                                              |
| 连接        |  | 插头, M12, 4 针, A 编码                                                                                                                  |
| 连接 2      |  | 插口, M12, 4 针, A 编码                                                                                                                  |
| 横截面       |  | 0.34 x 0.34 mm (4 x)                                                                                                                |
| 更多信息 / 附件 |  | <a href="https://www.di-soric.com/209394">https://www.di-soric.com/209394</a>                                                       |