

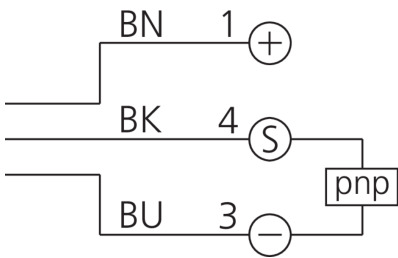


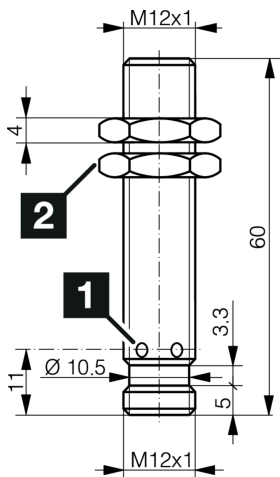

209436
DCCB 12 MB 02 PS-B3
电感式接近传感器

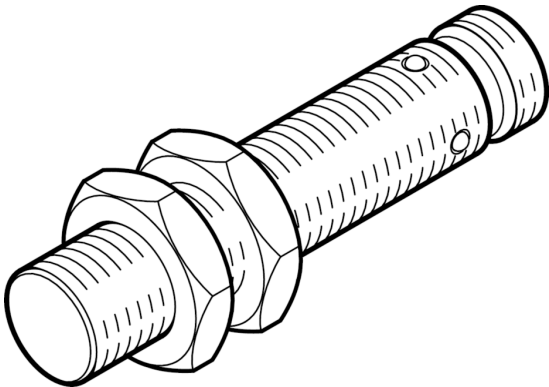

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		< 10 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式		齐平
螺纹		M12 x 1
外壳长度		60 mm
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
产品系列		INS 标准版
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V (200 mA)
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		20 % (Sr)
再现性		0.1 mm (UB = 20 ... 30 V DC, TA = +23°C ± 5°C)
LED Anzeige		是
开关频率		3000 Hz
冲击/振动负荷		IEC 60947-5-2 / 7.4

**209436****DCCB 12 MB 02 PS-B3****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/209436>