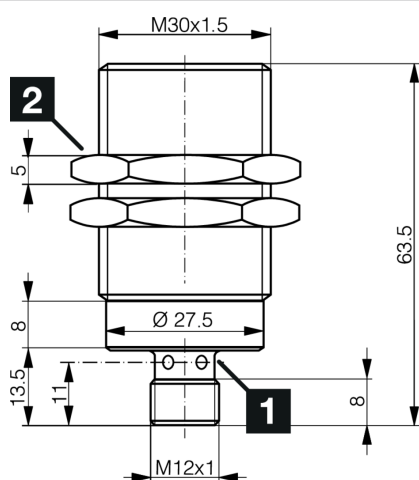


BU: 蓝色

CE

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	63.5 mm
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INS 标准版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	20 % (Sr)
再现性	0.5 mm (UB = 20 ... 30 V DC, TA = +23°C ± 5°C)
LED Anzeige	是
开关频率	1200 Hz

**209444****DCCB 30 MB 10 PS-B3****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

冲击/振动负荷

IEC 60947-5-2 / 7.4

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/209444>**