
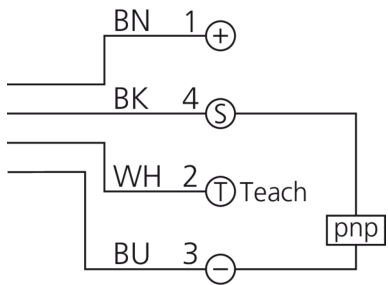


209510
UST 18 MR 1500 P3-B4
超声波传感器

- 可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器
- 工作范围可设置
- 对污染不敏感
- 对干扰噪声不敏感
- 测量时不受表面制约
- 高分辨率

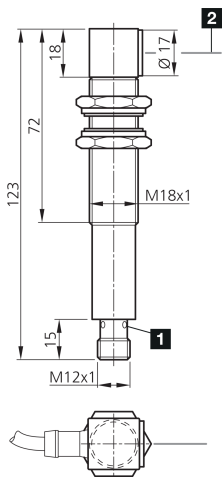

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 超声波换能器声出口 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能														
NO/NC														CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		11 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		45 mA
余波		10 %
绝缘耐压强度		500 V
螺纹		M18 x 1
发射出口		径向
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器
评估		数字量
型式		螺纹
供货范围		2 个螺母 M18, 2 块垫片, 2 个橡胶圈
开关输出端		pnp, 100 mA, NO/NC
调整范围		120 ... 1500 mm
分辨率		0.5 mm
开关滞后 (最大)		2 mm (轴向)
再现性		2% / Sn 最大
灵敏度调整		远程示教
超声波频率		180 kHz
开关频率		5 Hz



209510
UST 18 MR 1500 P3-B4
超声波传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
响应时间		100 ms
工作环境温度		0 ... +60 °C
温度漂移		稳定
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 4 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209510