




209526 MZET 9-25 PSL-K0.5-TSS 气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

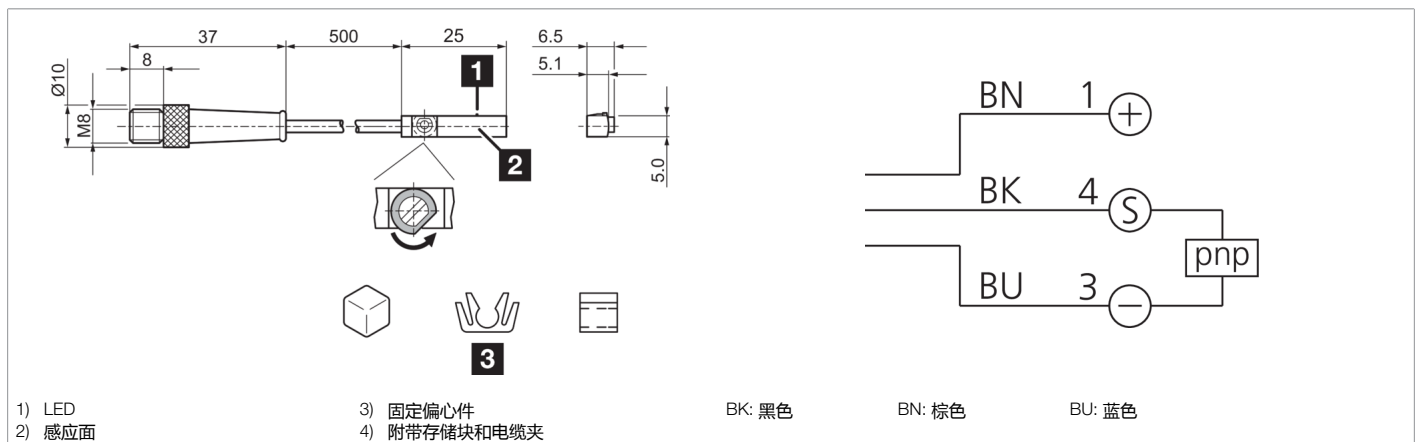

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		100 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
气缸槽		T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定		偏心件
外壳材料		塑料 (PA)
电缆材质		PUR
材料		不锈钢 (固定偏心件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnnp, 100 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2.5 V
再现性		0.2 mm
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		10000 Hz
工作环境温度		-25 ... +80 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆/插头, 0.5 m, M8, 3 针
连接电缆		TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209526
-----------	---