




209533
TSHM-W-2.0/TKM-Z
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

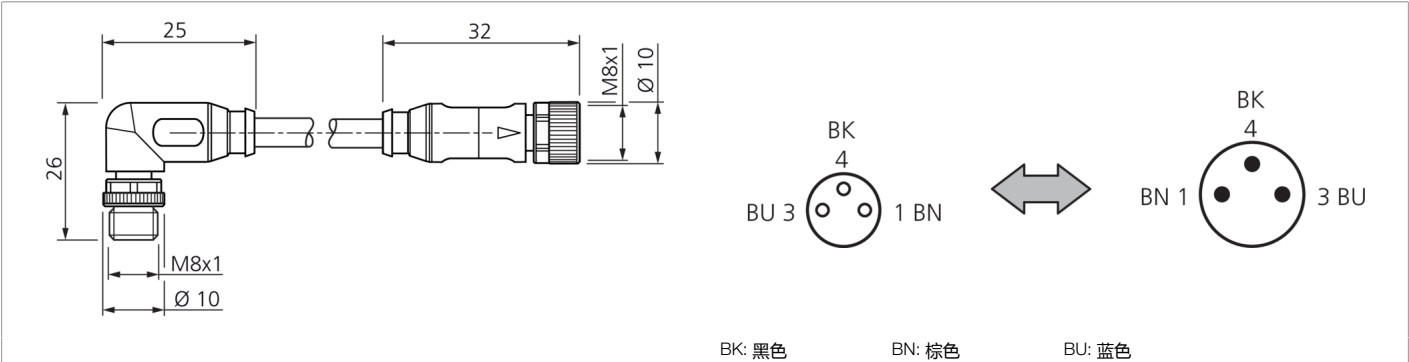

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C	
工作电压		< 60 V AC/DC	
长度		2,000 mm	
直径		Ø 4.3 mm (直径)	
螺纹		M8 x 1	
电缆材质		PUR	
材料		PUR (插头)	
拖链值		■ < 2 Mio. (弯曲周期) ■ 3.3 m/s (最大位移速度) ■ 5 m/s² (最大加速度)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
组件		Cable connection	
型式		angled / straight	
特点		金属螺母	
适用于拖链		是	
工作环境温度		-5 ... +80 °C (移动, 固定)	
防护等级		IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)	
连接		插头, M8, 3 针, A 编码	
连接 2		插口, M8, 3 针, A 编码	
横截面		0.25 x 0.25 mm (3 x)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209533	