



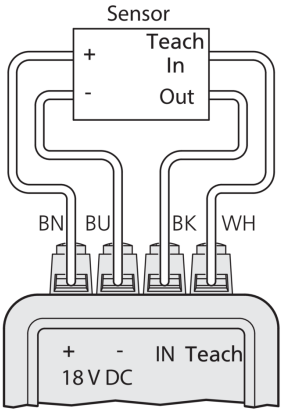

209540
ST 7PNG
传感器测试仪

- 用于远程示教的示教输出端
- 自动 pnp/npn/推挽式识别
- 光学和声学信号
- 蜂鸣器可关闭
- 蓄电池和电源适配器运行
- 快速夹紧衬套
- 自动切断
- 紧凑的型式和低重量
- 通过硅酮套防撞



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													CE	UKCA	
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC		
空载电流 (最大)													40 mA		
电流限制													60 mA, 在使用蓄电池工作时, 240 mA, 在使用外部电源工作时		
电源													1.5 V 电池 AA (3x), 外部 12 V DC 电源适配器 (可选)		
外壳尺寸													141 x 82 x 34 mm		
外壳材料													塑料 (ABS, 黑色)		
材料													硅树脂 (保护套)		
组件													传感器测试仪		
适用于													pnp、npn 和推挽式传感器		
应用													pnp、npn 和推挽式传感器		
输出电压													18 V DC		
显示													LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端		
防护等级													IP 21		
连接													快速夹紧衬套		
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/209540		