



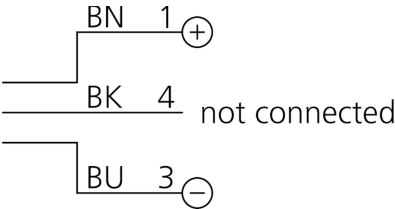

209551
BE-R30-G1-K-BS-CLR
环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

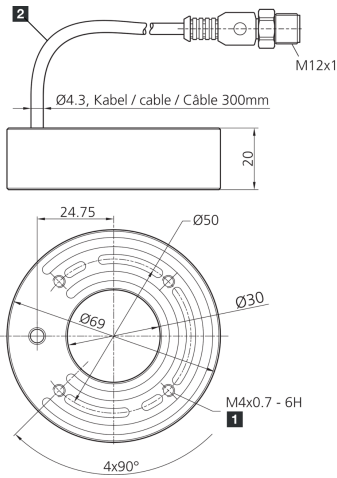

1) 6 mm 深 2) 连接电缆 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)	
功率		5.1 W (24 V DC)	
绝缘耐压强度		500 V	
直径		Ø 30 / Ø 69 mm (直径)	
高度		20 mm	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料		■ PUR (电缆) ■ PMMA, 透明 (保护光学元件)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类	
型式		环形光源	
特点		最先进的 High-Power-LED	
光源		LED	
颜色		红色 (透明)	
波长		625 nm	
发射角 FWHM		80°	
照明强度		■ 9.00 kLx (100.0 mm) ■ 2.90 kLx (200.0 mm) ■ 1.35 kLx (300.0 mm)	
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	

 **209551****BE-R30-G1-K-BS-CLR** **环形光源****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/209551>