



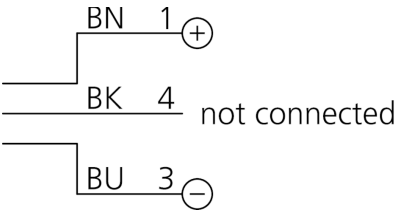

209555
BE-R30-G5-K-BS-DIF
环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

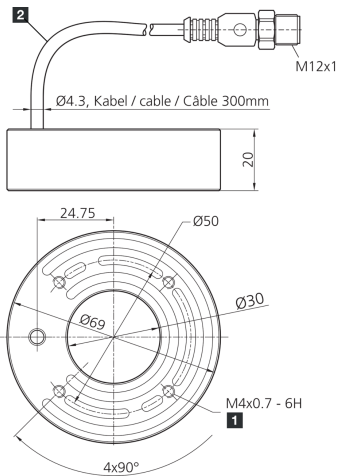

1) 6 mm 深 2) 连接电缆 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
功率		4.6 W (24 V DC)
绝缘耐压强度		500 V
直径		Ø 30 / Ø 69 mm (直径)
高度		20 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		■ PUR (电缆) ■ PMMA, 光扩散 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		环形光源
特点		最先进的 High-Power-LED
光源		LED
颜色		白色 (漫射)
波长		6000 K
发射角 FWHM		80°
照明强度		■ 10.9 kLx (100.0 mm) ■ 3.50 kLx (200.0 mm) ■ 1.60 kLx (300.0 mm)
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +40 °C



209555
BE-R30-G5-K-BS-DIF
环形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209555>