



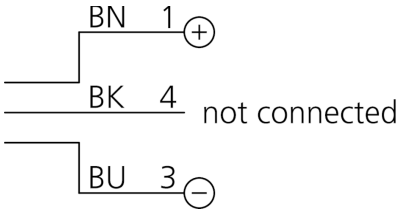

209557
BE-R30-G0-K-BS-CLR
环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

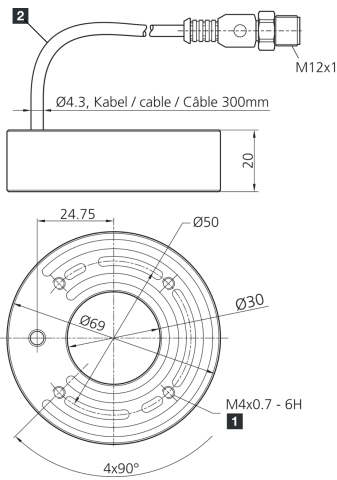

1) 6 mm 深 2) 连接电缆 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											
											   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
功率		4.8 W (24 V DC)
绝缘耐压强度		500 V
直径		Ø 30 / Ø 69 mm (直径)
高度		20 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		■ PUR (电缆) ■ PMMA, 透明 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		环形光源
特点		最先进的 High-Power-LED
光源		LED
颜色		红外 (透明)
波长		850 nm
发射角 FWHM		90°
照明强度		■ 4100 µW/cm² (100.0 mm) ■ 1300 µW/cm² (200.0 mm) ■ 600 µW/cm² (300.0 mm)
管制		without power control

**209557****BE-R30-G0-K-BS-CLR****环形光源**

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209557