



帶背景抑制的激光漫反射传感器

-

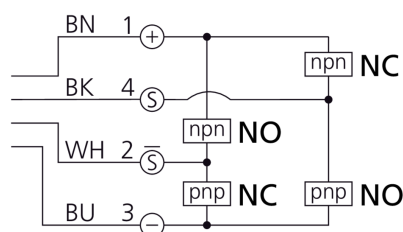

WH: 白色

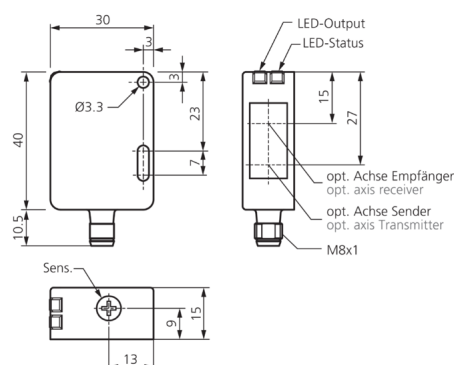

+20°C, 24 V DC

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.14 . 侧 1 (2)



209571
LH 41 M 350 G4L-T4
带背景抑制的激光漫反射传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
抗环境光		20 kLx
感应距离		350 ... 600 mm 作为漫反射传感器
探测距离		30 ... 350 mm
开关滞后 (最大)		1.5 %
灵敏度调整		电位计 (10 圈)
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端 绿色 - 功能储备低 (闪动)
开关频率		1000 Hz
冲击/振动负荷		30 g, 10 ... 55 Hz / 0.5 mm
工作环境温度		-10 ... +50 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 4 针
连接电缆		TK ... /4
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209571