




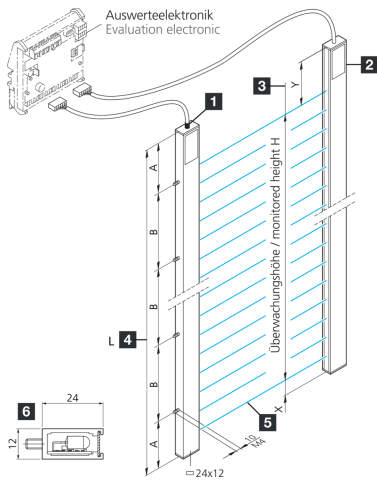


209602
LI 12-112-1230-1380 I
光栅

- 带评估电子设备 LVE ... / LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

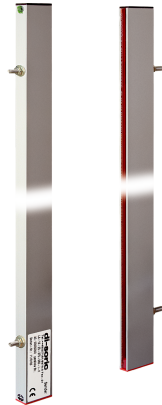

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



- 1) 发射器
- 2) 接收器
- 3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L
- 5) 评估电子设备
- 6) 型材截面

BN: 棕色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)
装配	螺栓 (3)
型材截面	12 x 24 mm
尺寸	■ A: 90 mm ■ B: 600 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 130 mm
型材长度	1380 mm
外壳材料	铝 (本色)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备	外部
输出功能	通过评估电子设备可参数化
开关输出端	通过评估电子设备可参数化, NO, NC
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
光束评估	通过外部评估电子设备
光束间距	112 mm



209602
LI 12-112-1230-1380 I
光栅

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光束数量

12

监测高度

1230 mm

作用距离

250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)

测量范围

1230 mm

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209602>